


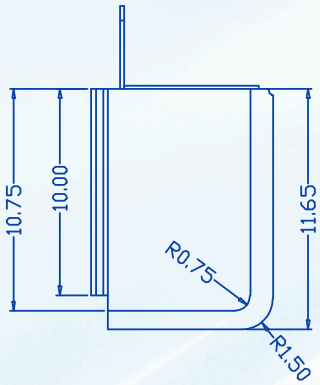


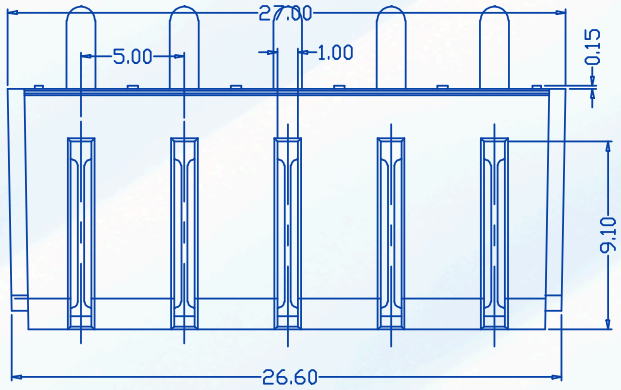

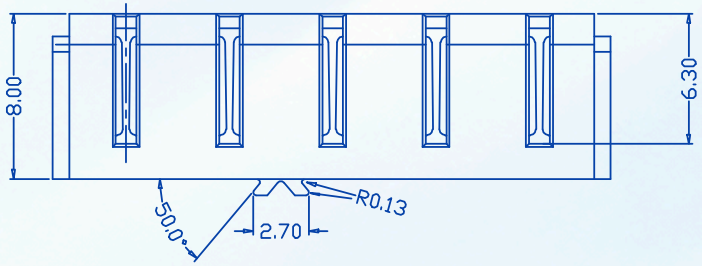

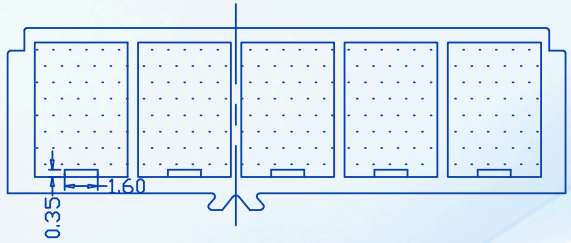

Recommended P.C.B. Layout
Layout Tolerance = ±0.05 mm

NOTES:

1. 材质:
   1). PA9T+30%GF黑色, UL94-V0;
   2). 磷铜2680;
   3). 镀镍50μ"-80μ";
2. 性能:
   1). 额定电流: 7A/Pin;
   2). 瞬间电流: 10A/Pin;
   3). 额定电压: 125V AC/1 minute;
   4). 工作温度: -20℃~105℃;
   5). 耐温: 260℃,5Sec;

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:					
x. ±0.50	x.° ±5.00°	DESIGN		DATE	
.x ±0.30	.x° ±2.00°	APPROVED		DATE	
.xx ±0.20	.xx° ±1.00°	MODEL: KS-BC-5.0PH-90度母座		REV:	SCALE:
.xxx ±0.10	.xxx° ±0.50°	SIZE: A4	SHEET: 1/1		

TITLE: 电池连接器

UNIT: mm