




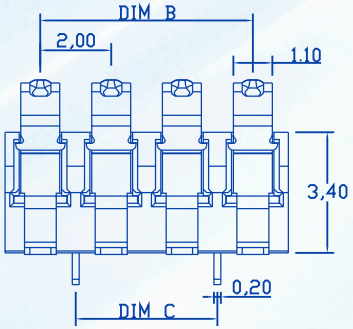


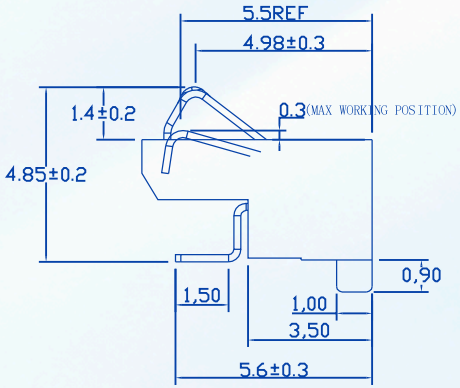



性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，
使用寿命：5000次以上

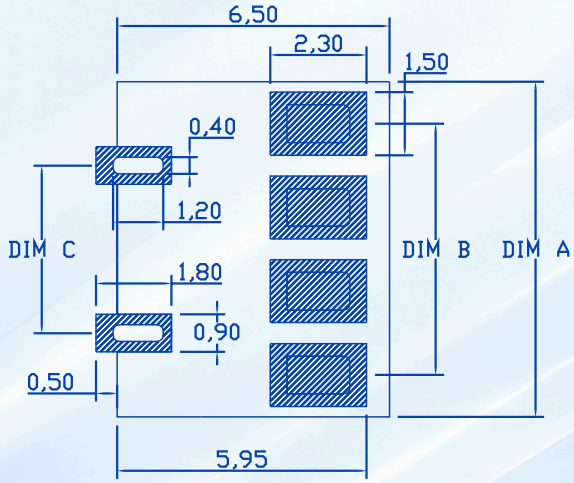

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
2Pin	BC-28-2P340-C09	4.0	2.0	
3Pin	BC-28-3P340-C09	6.0	4.0	2.0
4Pin	BC-28-4P340-C09	8.0	6.0	4.0
5Pin	BC-28-5P340-C09	10.0	8.0	6.0
6Pin	BC-28-6P340-C09	12.0	10.0	8.0
7Pin	BC-28-7P340-C09	14.0	12.0	10.0
8Pin	BC-28-8P340-C09	16.0	14.0	12.0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-28系列C09		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	