




No.of Pins	Dimension		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	6.00	2.00	5.40
03	8.00	4.00	7.40
04	10.00	6.00	9.40
05	12.00	8.00	11.40
06	14.00	10.00	13.40
07	16.00	12.00	15.40
08	18.00	14.00	17.40
09	20.00	16.00	19.40
10	22.00	18.00	21.40

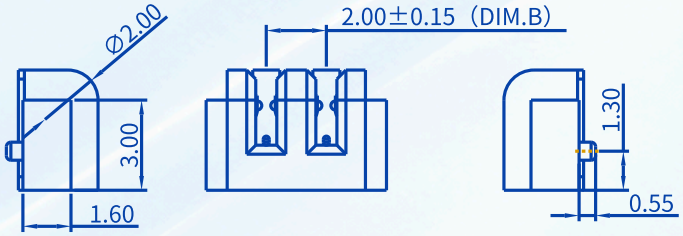


Material
Insulator : LCP
Contact : Phosphor Bronze
Contact Plated : Gold over Nickel or Tin
Specification
Current Rating : 3A
Instant Current : 5A
Contact Resistance : 30mΩ
Insulation Resistance : 100MΩ
Dielectric Voltage : 500V
Operating Temperature : -40°~105°

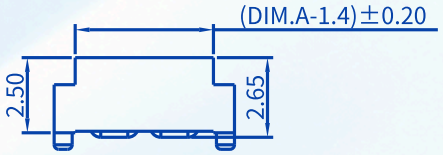

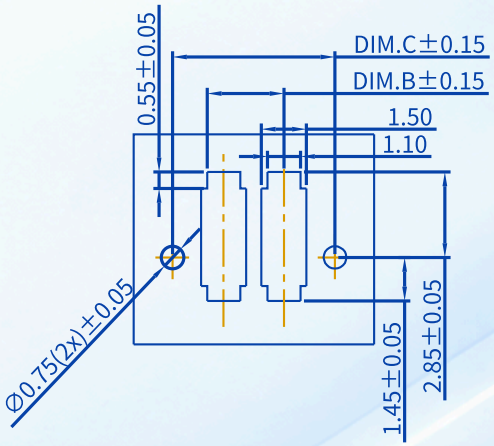

RECOMMNDED P.C.BOARD LAYOUT

NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
2	HOUSING	LCP	1	GRAY
1	CONTACT TERMINAL	PHOSPHOR BRONZE	2	Au PLATED

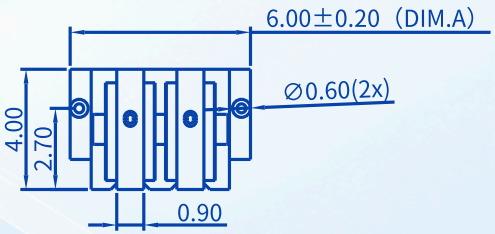

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
0~5 ±0.2 ANG ±3°
5~30 ±0.3
>30 ±0.5

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器	
APPROVED		DATE			
MODEL: BG-A20F-2Pin-C		REV:	SCALE:	UNIT: mm	
		SIZE: A4	SHEET: 1/1		