


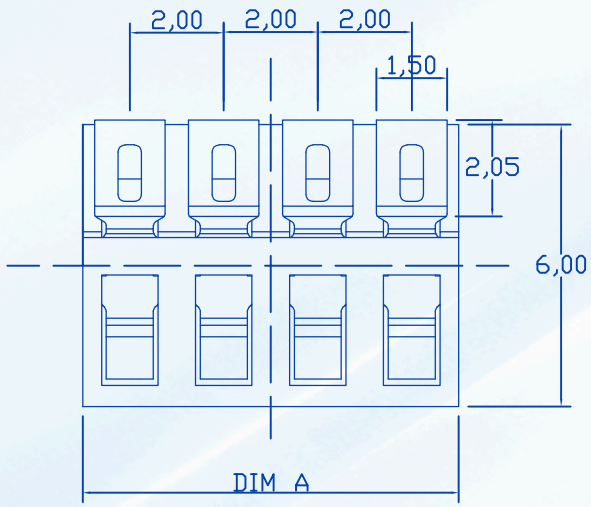


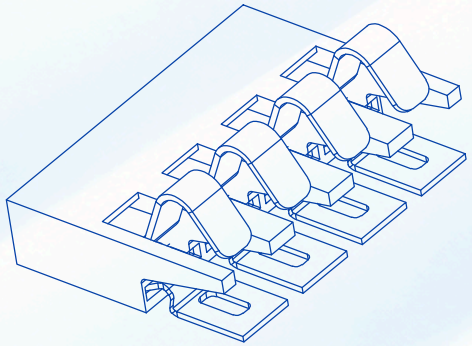


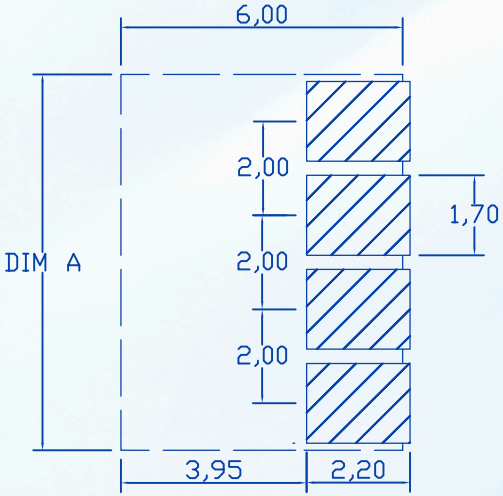


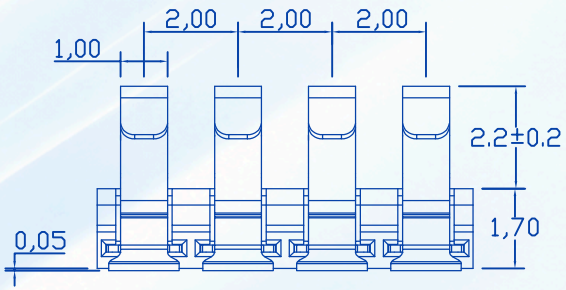

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

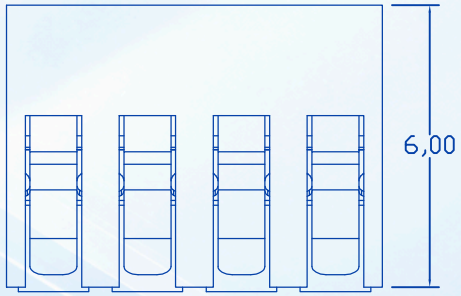

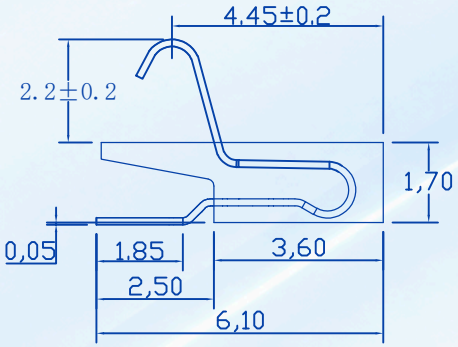

Pin数	PART NO.	DIM A
2Pin	BC-12-2P170-08	4.0
3Pin	BC-12-3P170-08	6.0
4Pin	BC-12-4P170-08	8.0
5Pin	BC-12-5P170-08	10.0
6Pin	BC-12-6P170-08	12.0
7Pin	BC-12-7P170-08	14.0
8Pin	BC-12-8P170-08	16.0

未注公差 TOOLERANCE	
X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X' ±3'
X.XX ±0.15	X.XX ±2'
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1'

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：铜合金，触点镀金10U″，
使用寿命：5000次以上

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接座
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-12-NP触点加高0.8mm		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	