

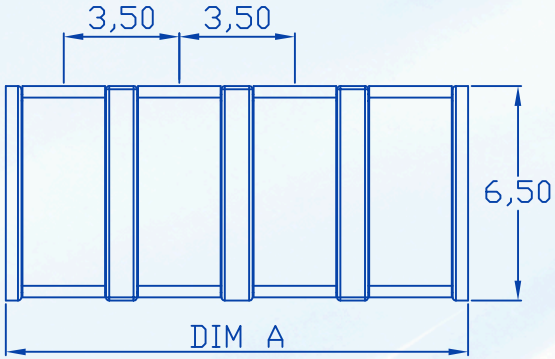


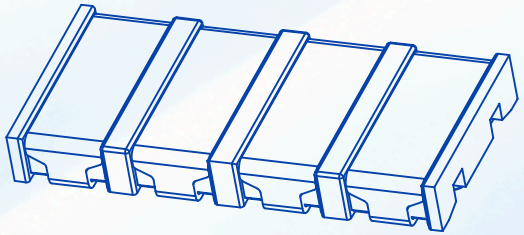


规格型号	DIM A	DIM B
BC-92-2PD190	7.0	5.0
BC-92-3PD190	10.5	8.5
BC-92-4PD190	14.0	12.0
BC-92-5PD190	17.5	15.5
BC-92-6PD190	21.0	19.0
BC-92-7PD190	24.5	22.5
BC-92-8PD190	28.0	26.0


性能：


额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：黄铜C2680，接触面镀金3U″

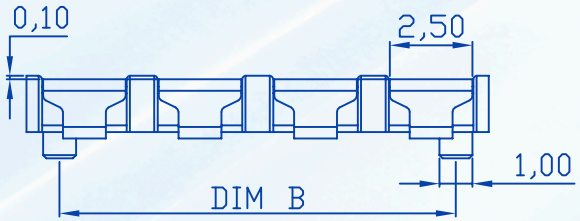

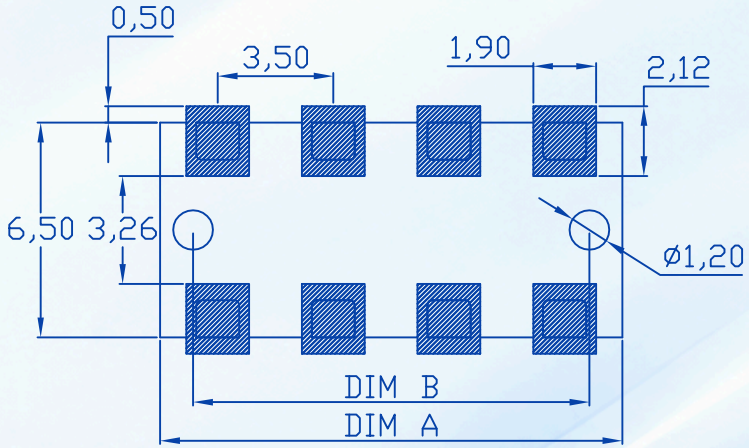

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

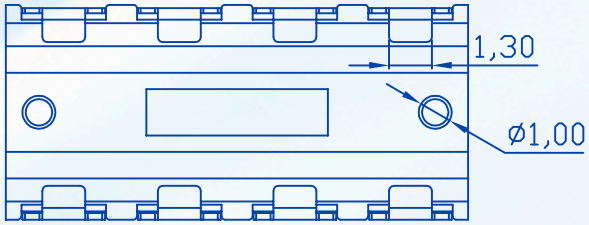

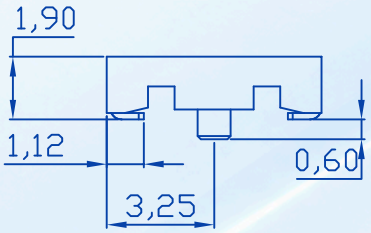

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-92系列母座		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	