
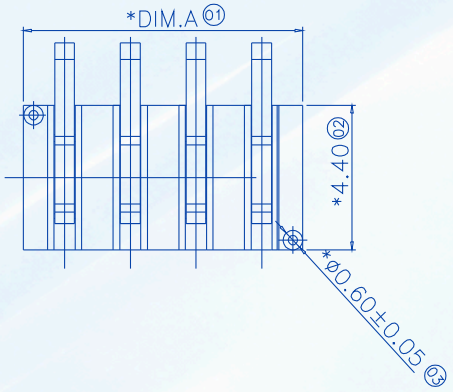


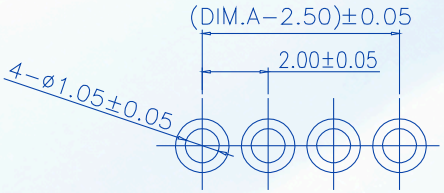

Recommended P.C.Board Layout

备注：

1.材料：LCP黑色，黄铜镀金；

1.额定电压：AC/DC 30V Max


2.绝缘耐压：AC 1000V 1 MINUTE,无损伤


3.绝缘电阻：DC 500V 1 MINUTE,1000MΩ Min

4.操作温度：-20° to +80°

5.Current rating:5A

6.instant CURRENT:7A

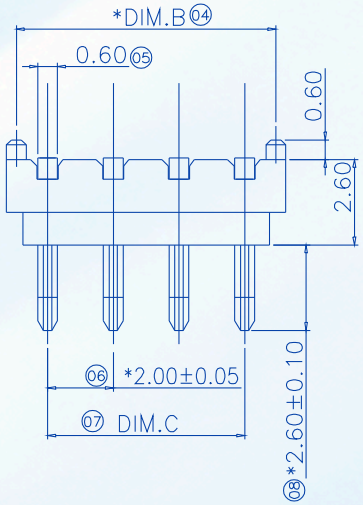



Table

PIN	Dim.A	Dim.B	Dim.C
03pin	6.50	5.90	4.00
04pin	8.50	7.90	6.00
05pin	10.50	9.90	8.00
06pin	12.50	11.90	10.00
07pin	14.50	13.90	12.00
08pin	16.50	15.90	14.00
09pin	18.50	17.90	16.00
10pin	20.50	19.90	18.00

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
.X ±0.25 ANGULAR ±1°
.XX ±0.15
.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: battery 2.0PH 90度DIP 公座		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	