





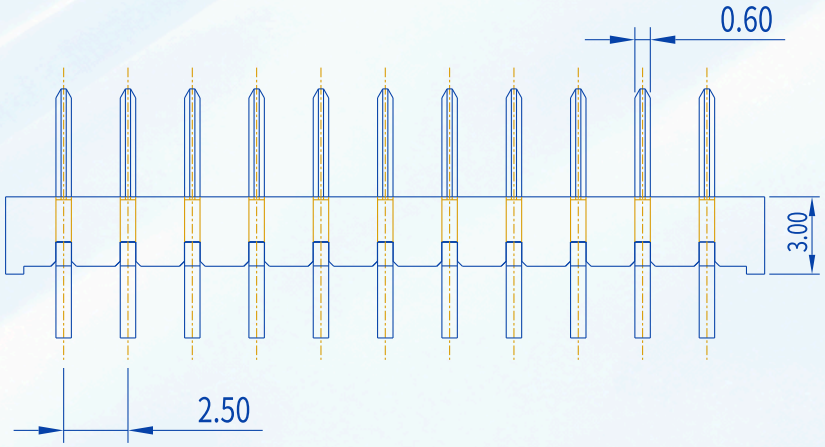



No. of Pins	Dimension	
	DIM.B	DIM.A
03	5.00	9.50
04	7.50	12.00
05	10.00	14.50
06	12.50	17.00
07	15.00	19.50
08	17.50	22.00
09	20.00	24.50
10	22.50	27.00
11	25.00	29.50

Material
Insulator:Nylon 9T(UL94V-0)
TERMINAL:phosphor Bronze
TERMINAL Plated:Gold over Nickel or Tin
Specification
Current rating:7A
instant CURRENT:10A
Contact Resistance:30MΩ
Insulation Resistance:100MΩ
Dielectric Voltage:500V
Operdting Temperature:-40°~105°

Recommended P.C.B Layout

Layout Tolerance=+/-0.05mm

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.50 ANGULAR ±2° X.X ±0.30 X.XX ±0.20	DESIGN		DATE	
	APPROVED		DATE	
	MODEL: B01M-R1-A	REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	

TITLE: 电池连接器