

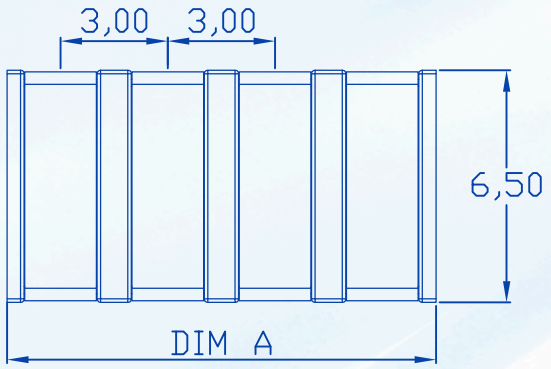


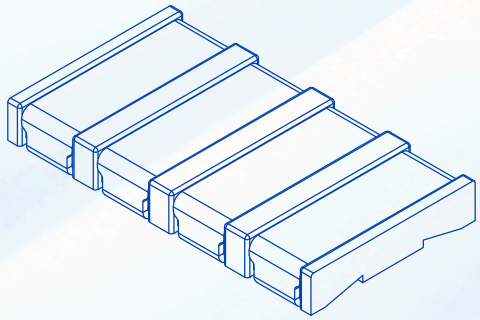



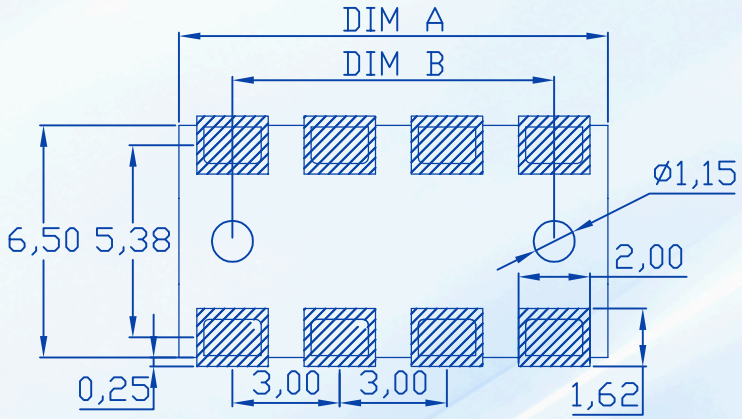
| 规格型号 | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| BC-62-2PD160 | 6.0 | 3.0 |
| BC-62-3PD160 | 9.0 | 6.0 |
| BC-62-4PD160 | 12.0 | 9.0 |
| BC-62-5PD160 | 15.0 | 12.0 |
| BC-62-6PD160 | 18.0 | 15.0 |
| BC-62-7PD160 | 21.0 | 18.0 |
| BC-62-8PD160 | 24.0 | 21.0 |

性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ MAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：黄铜C2680，接触面镀金3U″

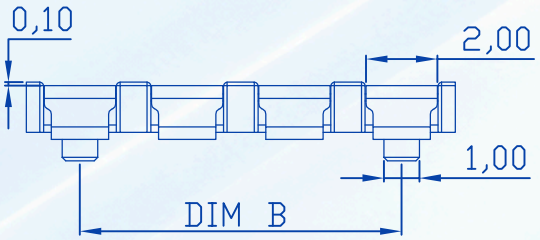


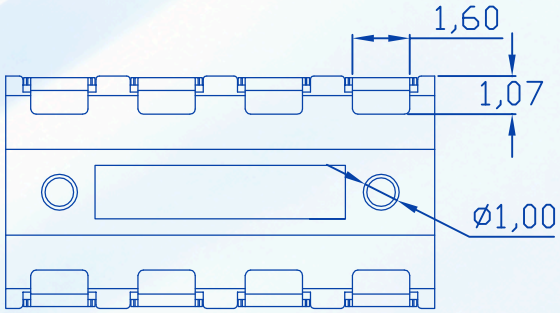
RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)




深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

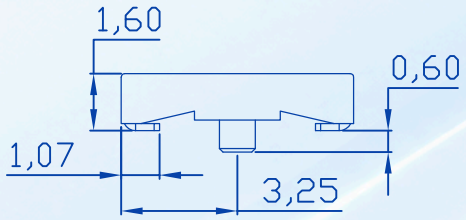UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESIGN | | DATE | | TITLE: 电池连接器 |
| APPROVED | | DATE | | |
| MODEL: BC-62系列母座 | | REV: | SCALE: | UNIT: mm |
| | | SIZE: A4 | SHEET: 1/1 | |