




| PART NO. | DIM A | DIM B | DIM C |
|---|---|---|---|
| BC-75-4P540 | 5.4 | 3.8 | 4.6 |
| BC-75-4P600 | 6.0 | 4.4 | 5.2 |
| BC-75-4P700 | 7.0 | 5.4 | 6.2 |

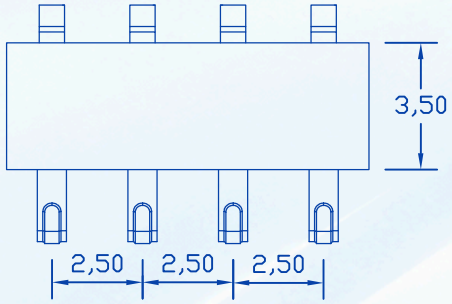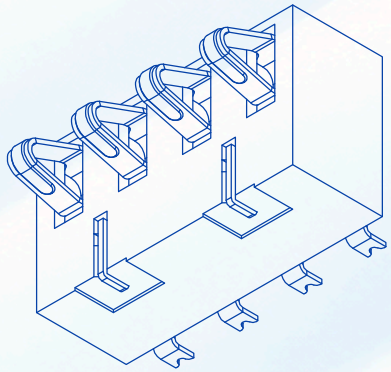

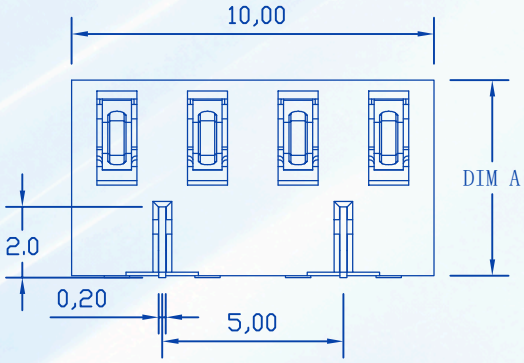


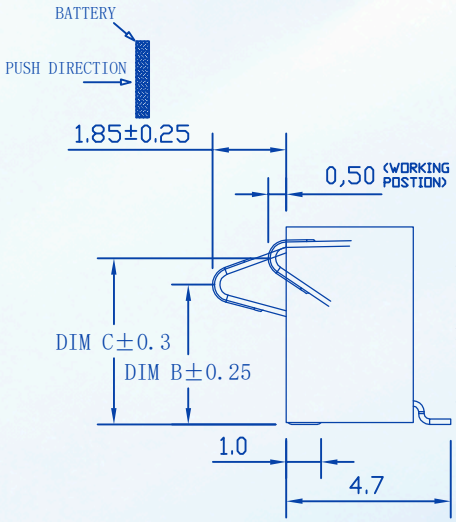

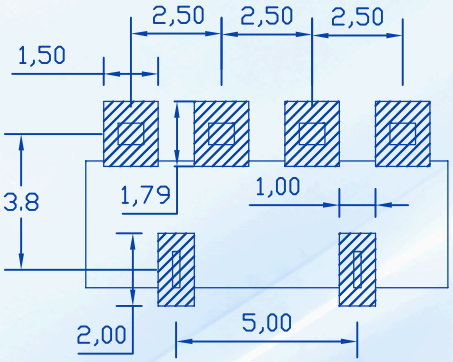

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

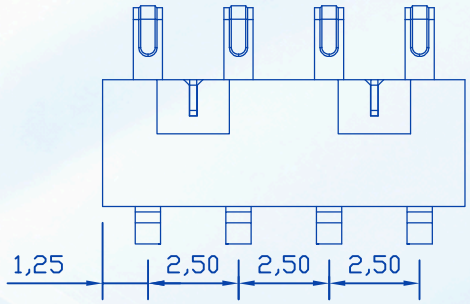


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

| | |
|---|---|
| X. ±0.35 | X.° ±4° |
| X.X ±0.25 | X.X° ±0.3° |
| X.XX ±0.15 | X.XX ±0.2° |
| X.XXX ±0.05 | X.XXX ±1° |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESIGN | | DATE | | TITLE: 电池连接座 |
| APPROVED | | DATE | | |
| MODEL: BC-75-4P | | REV: | SCALE: 3:1 | UNIT: mm |
| | | SIZE: A4 | SHEET: 1/1 | |