




PART NO.	DIM A	DIM B
BC-25-3P180	1.75	3.15±0.2
BC-25-3P200	2.0	3.35±0.2

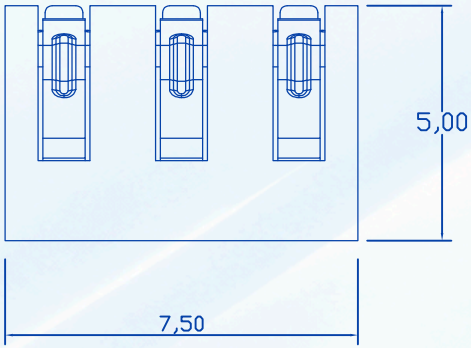

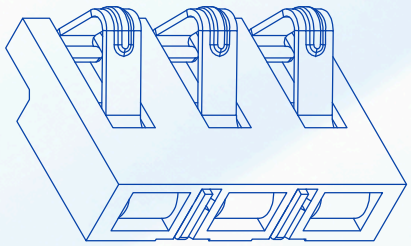

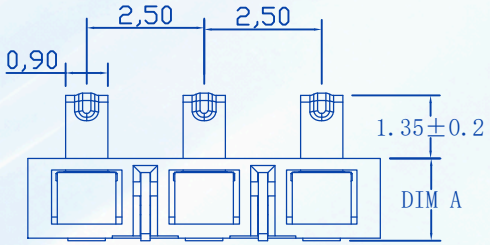


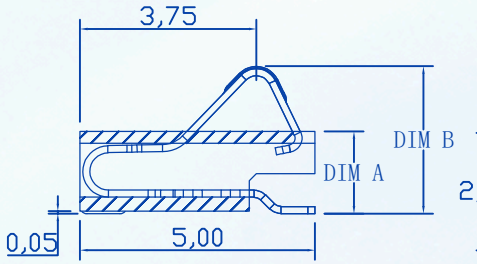

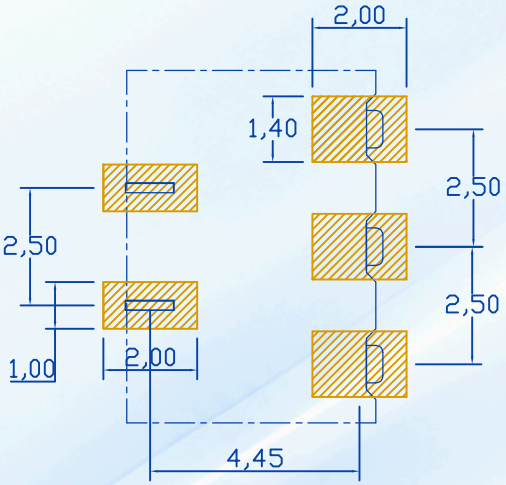

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

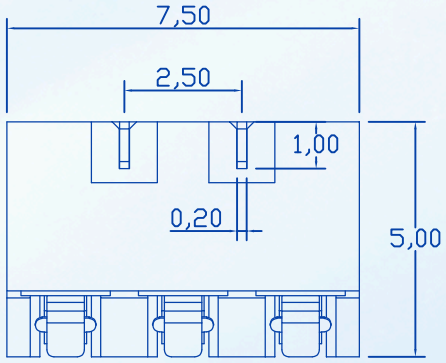

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.15	X.° ±1°
X.X ±0.10	X.X° ±0.5°
X.XX ±0.05	X.XX ±0.05°
X.XXX ±0.005	X.XXX ±0.005°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池座
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-25-3P		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	