


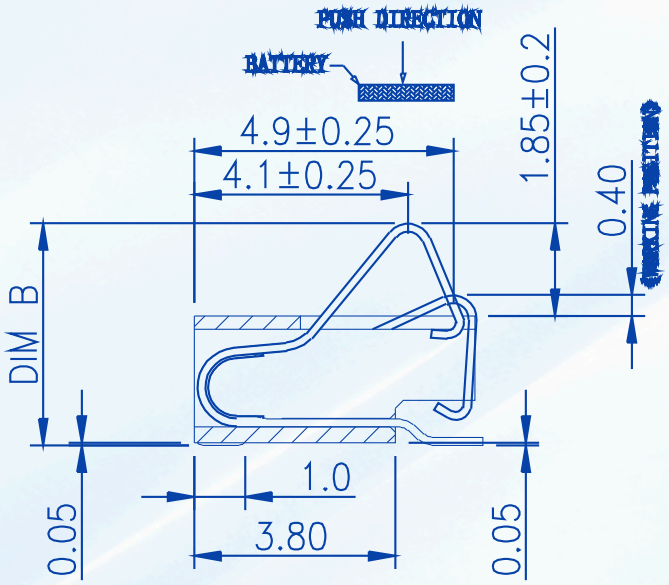


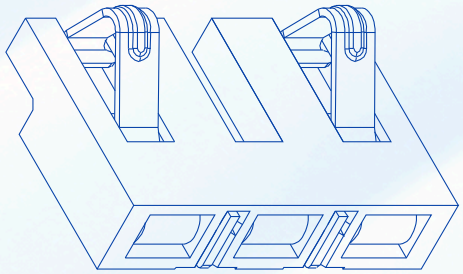

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U"
使用寿命：5000次以上

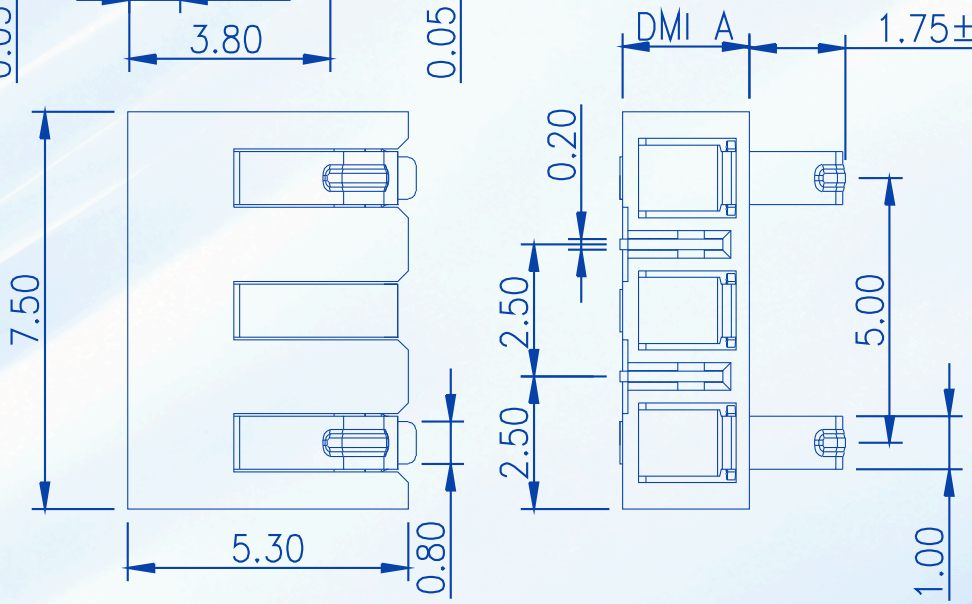

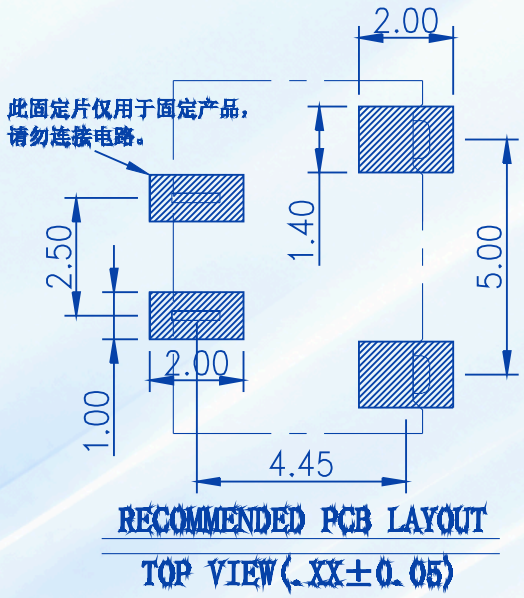

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-35-3P240-2P	2.4	4.30±0.2
BC-35-3P300-2P	3.0	4.90±0.2
BC-35-3P350-2P	3.5	5.40±0.2

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X ±0.15	X.° ±1°
X.X ±0.10	X.X° ±0.5°
X.XX ±0.05	X.XX° ±0.05°
X.XXX ±0.005	X.XXX° ±0.005°

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-35-3PN-2P		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	