


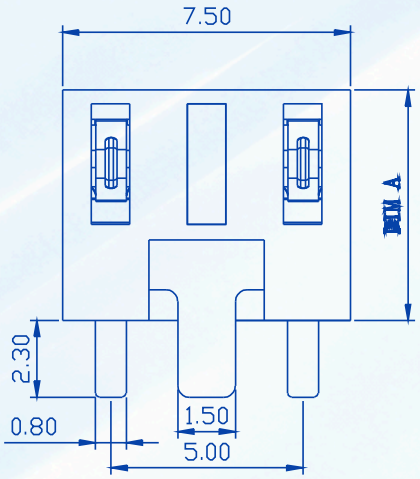


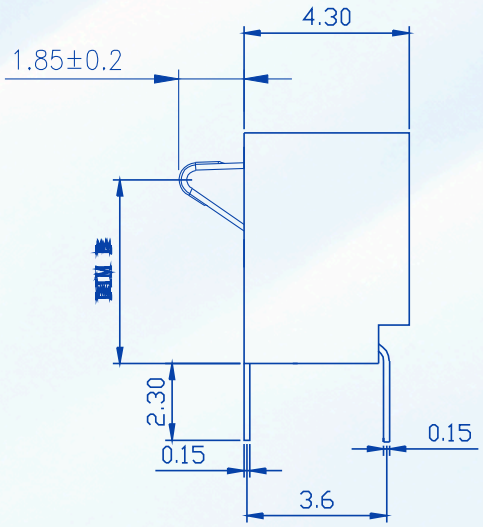



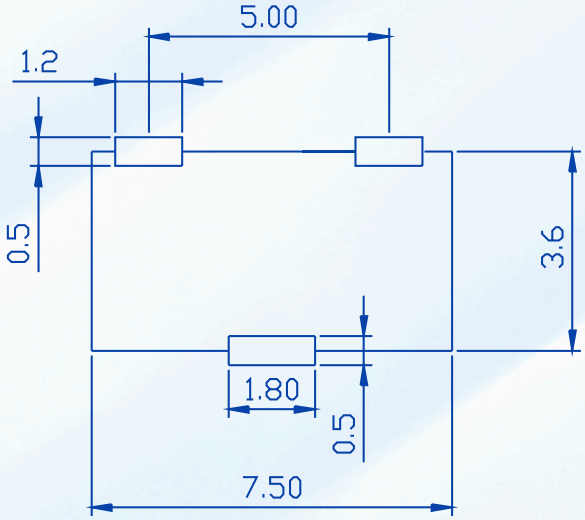

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

- 额定电流：2.0A
- 额定电压：12V
- 耐电压：500V
- 接触电阻：30mΩmax
- 绝缘电阻：500MΩ
- 工作温度：-40℃~+85℃
- 塑件（材质）：LCP
- 接触点（材质）：磷铜，镀金

PART NO.	H=?	DIM A	DIM B
~~BC-75-2P540C~~	~~5.4~~	~~5.4~~	~~3.8~~
BC-75-2P600C	6.0	6.0	4.4
BC-75-2P700C	7.0	7.0	5.4
BC-75-2P800C	8.0	8.0	6.4

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X ±0.35 X.° ±4° X.X ±0.25 X.X° ±3° X.XX ±0.15 X.XX° ±2° X.XXX ±0.05 X.XXX° ±1°	DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
	APPROVED		DATE		
	MODEL: BC-75-2P无柱插件		REV:	SCALE:	UNIT: mm
			SIZE: A4	SHEET: 1/1	