


Pin数(N)	PART NO.	DIM A	DIM C
2Pin	BC-45-2P475	8.5	4.25
3Pin	BC-45-3P475	12.75	8.5
4Pin	BC-45-4P475	17.0	12.75
5Pin	BC-45-5P475	21.25	17.0
6Pin	BC-45-6P475	25.5	21.25




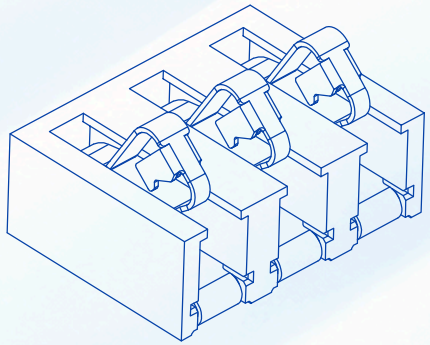


性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ Max
绝缘电阻：500MΩ Min
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，
使用寿命：10000次以上

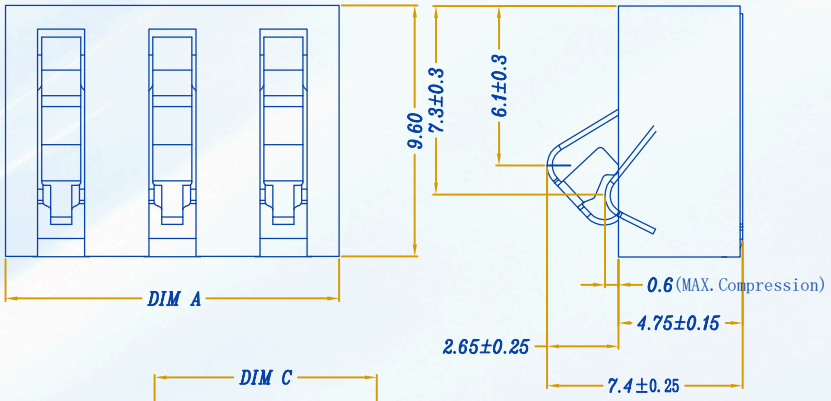

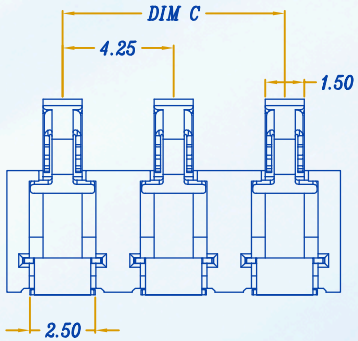

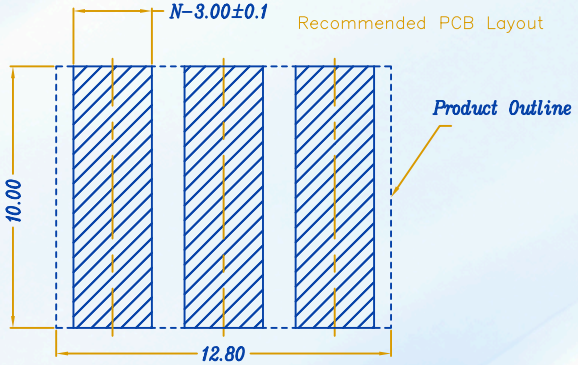

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.3	X.° ±3°
X.X ±0.2	X.X° ±2°
X.XX ±0.15	X.XX ±1°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.5°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接座
APPROVED		DATE		
MODEL: 4.25PH 4.75H无柱		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	