





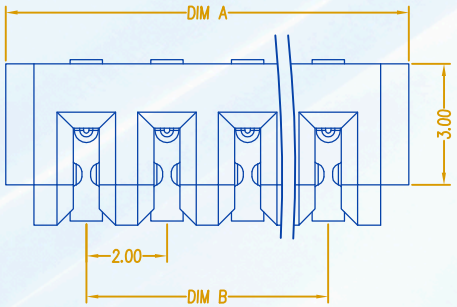



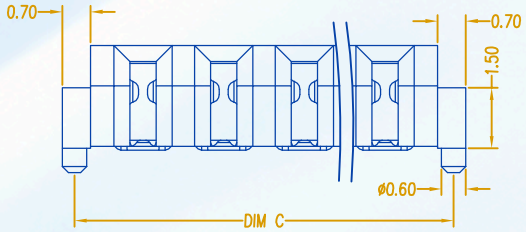

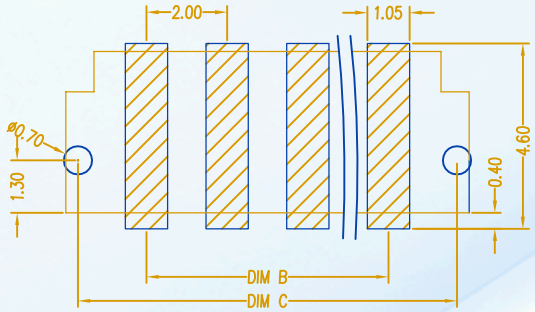


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

BC-55-10PD	22.00	18.00	21.40
BC-55-9PD	20.00	16.00	19.40
BC-55-8PD	18.00	14.00	17.40
BC-55-7PD	16.00	12.00	15.40
BC-55-6PD	14.00	10.00	13.40
BC-55-5PD	12.00	8.00	11.40
BC-55-4PD	10.00	6.00	9.40
BC-55-3PD	8.00	4.00	7.40
BC-55-2PD	6.00	2.00	5.40
Be filled	DIMA	DIMB	DIMC

NOTES:

1.Material:
Housing: LCP UL 94V-0,Black
Terminal: Copper Alloy
2.Finish: Plating Gold
3.Specification
Rated Voltage(Max.): 30V AC/DC
Dielectric Strength: 1KV AC For 1 Minute
Between Adjacent Terminal,No Breakdown
Insulation Resistance: 1000 Megohms Min. 500V
DC For 1 Minute Between Adjacent Terminal
Operating Temperature: -20℃-80℃
4.Order information:

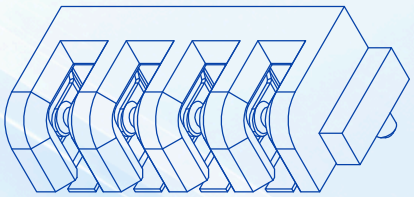

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 2.0PH 刀片母座	
APPROVED		DATE			
MODEL: BC-55系列		REV:	SCALE: 1:1	UNIT: mm	
		SIZE: A4	SHEET: 1/1		