



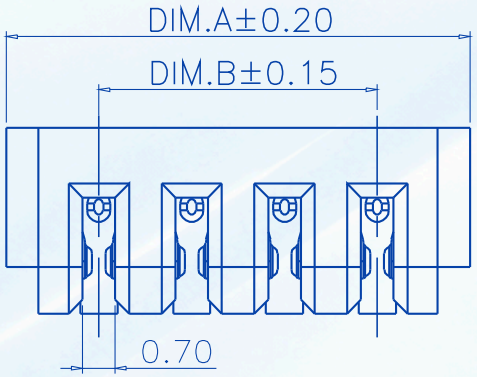

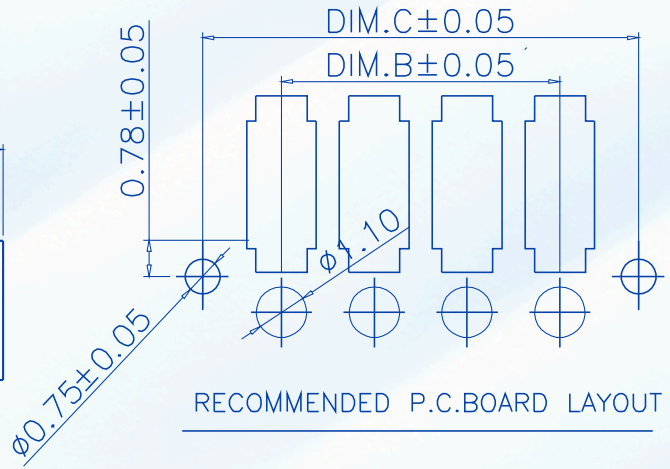



说明：

1.**主体：** PA9T(UL94V-0)/LCP **颜色：黑**
2.**端子：磷铜镀金** T=0.20mm

电气性能：


1.**额定电压：** 30V(Max) AC/DC;
2.**绝缘耐压：** AC 1KV 1**分钟，相邻端子间无损坏**
3.**绝缘阻抗：** 1000M**Ω，** 500V DC 1**分钟相邻端子间**
4.**使用温度：** −25**℃**~+80**℃**

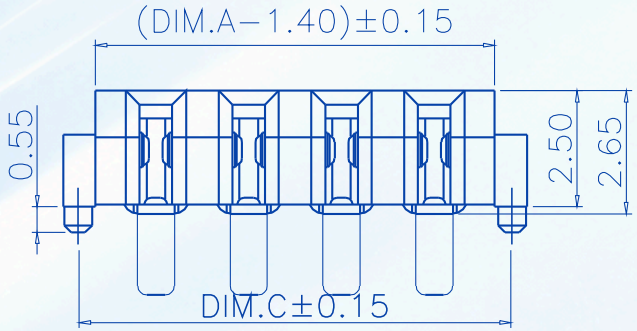

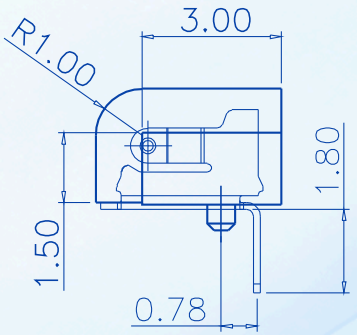

Table

P / N	Dim.A	Dim.B	Dim.C
03pin	8.00	4.00	7.35
04pin	10.00	6.00	9.35
05pin	12.00	8.00	11.35
06pin	14.00	10.00	13.35
07pin	16.00	12.00	15.35
08pin	18.00	14.00	17.35

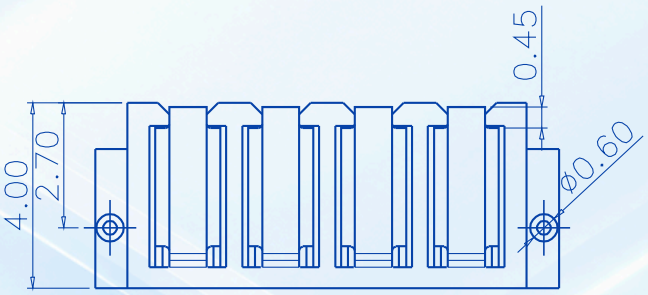

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
.X ±0.25 ANGULAR ±1°
.XX ±0.15
.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: Battery 2.0H 90度插贴式 母座		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	