



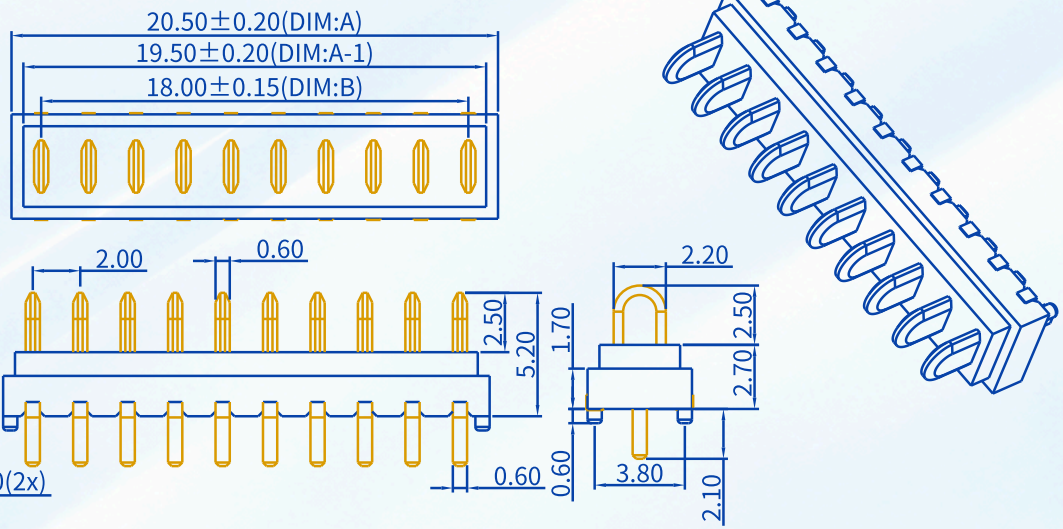


3D VIEW

| No.of Pins | Dimension | | |
|---|---|---|---|
| | DIM.A | DIM.B | DIM.C |
| 02 | 4.50 | 2.00 | 3.90 |
| 03 | 6.50 | 4.00 | 5.90 |
| 04 | 8.50 | 6.00 | 7.90 |
| 05 | 10.50 | 8.00 | 9.90 |
| 06 | 12.50 | 10.00 | 11.90 |
| 07 | 14.50 | 12.00 | 13.90 |
| 08 | 16.50 | 14.00 | 15.90 |
| 09 | 18.50 | 16.00 | 17.90 |
| 10 | 20.50 | 18.00 | 19.90 |

Material
Insulator : LCP
Contact : C2680
Contact Plated : Gold over Nickel or Tin
Specification
Current Rating : 3A
Instant Current : 5A
Contact Resistance : 30mΩ
Insulation Resistance : 100MΩ
Dielectric Voltage : 500V
Operating Temperature : -40°~105°

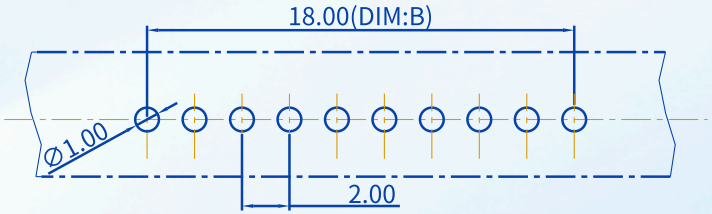


RECOMMNDED P.C.BOARD LAYOUT

| NO. | PARTS | MATERIAL | QTY. | FINISHING |
|---|---|---|---|---|
| 2 | HOUSING | LCP | 1 | GRAY |
| 1 | CONTACT TERMINAL | C2680 | 10 | Au PLATED |

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
0~5 ±0.2 ANG ±3°
5~30 ±0.3
>30 ±0.5

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGN | | DATE | | TITLE: 电池连接器 | |
| APPROVED | | DATE | | | |
| MODEL: ND-A20M-10Pin-R1 | | REV: | SCALE: | UNIT: mm | |
| | | SIZE: A4 | SHEET: 1/1 | | |