
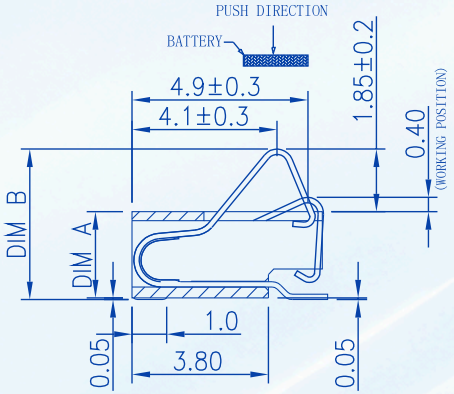

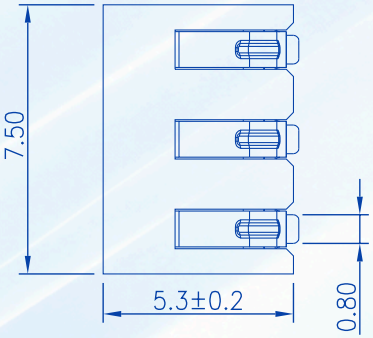



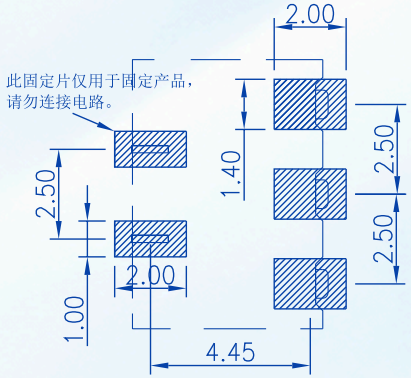


RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP 黑色
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U″

| PART NO. | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| BC-35-3P240 | 2.4 | 4.30±0.2 |
| BC-35-3P300 | 3.0 | 4.90±0.2 |
| BC-35-3P350 | 3.5 | 5.40±0.2 |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESIGN | | DATE | | TITLE: 电池连接器 |
| APPROVED | | DATE | | |
| MODEL: BC-35-3P | | REV: | SCALE: | UNIT: mm |
| | | SIZE: A4 | SHEET: 1/1 | |