
PART NO.	A	B	C
BC-75-2PD540	5.4	3.8	4.6
BC-75-2PD600	6.0	4.4	5.2
BC-75-2PD650	6.5	4.9	5.7
BC-75-2PD700	7.0	5.4	6.2
BC-75-2PD750	7.5	5.9	6.7
BC-75-2PD800	8.0	6.4	7.2

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金3U″

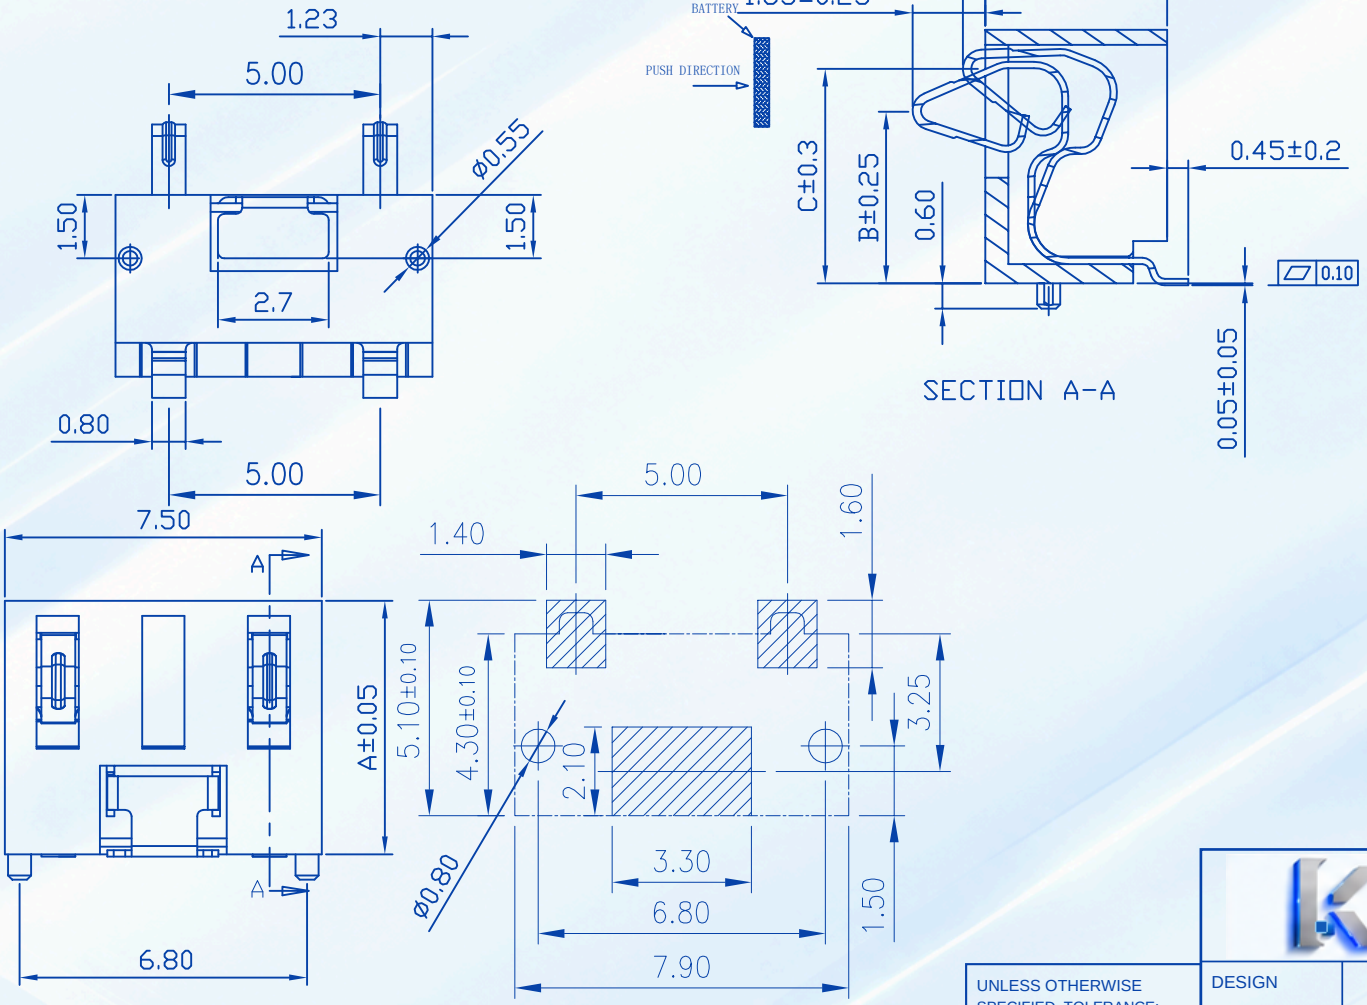

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-75-2PD		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	