


规格	DIM A	DIM B	DIM C
BC-29-3PD720	7.2	5.6	6.5
BC-29-3PD680	6.8	5.2	6.1
BC-29-3PD600	6.0	4.4	5.3
BC-29-3PD540	5.4	3.8	4.7
BC-29-3PD500	5.0	3.4	4.3
BC-29-3PD460	4.6	3.0	3.9

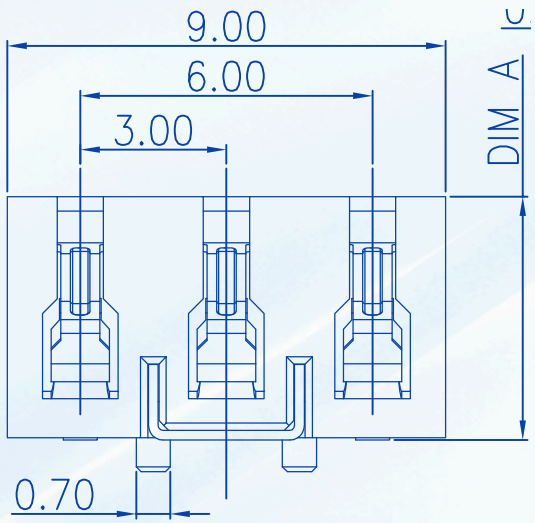


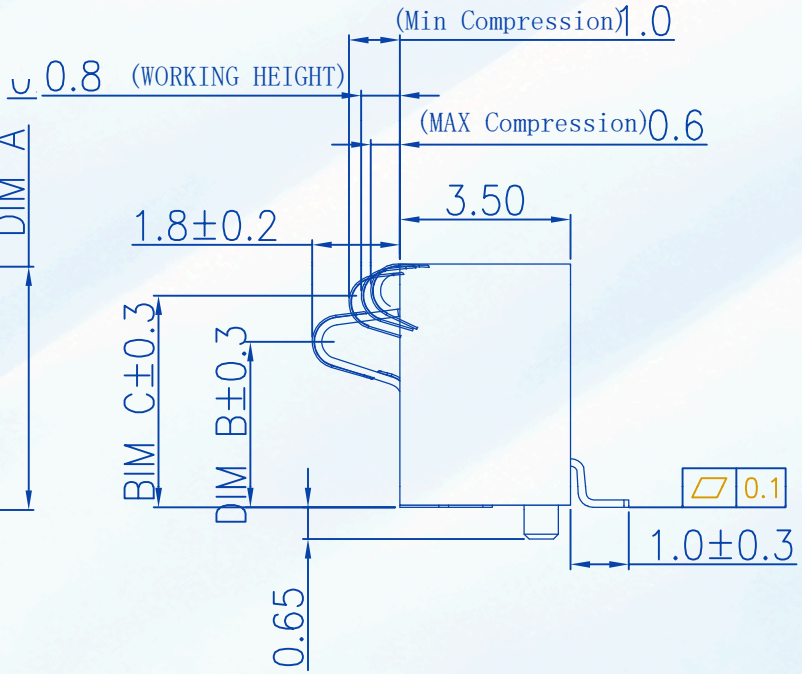


性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″

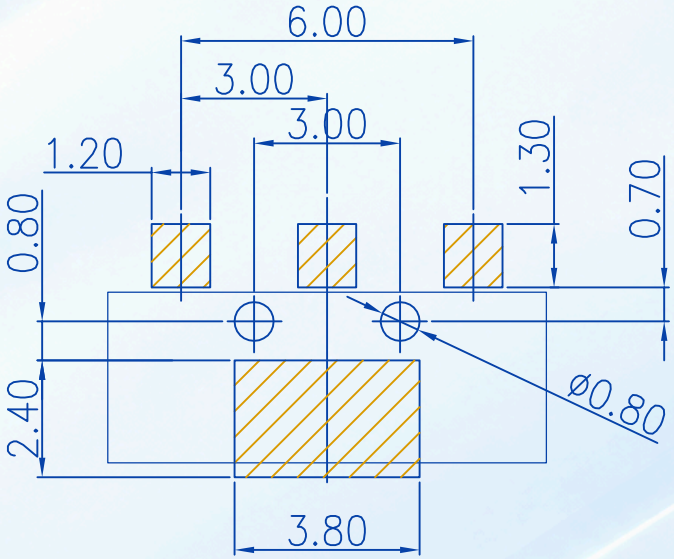

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

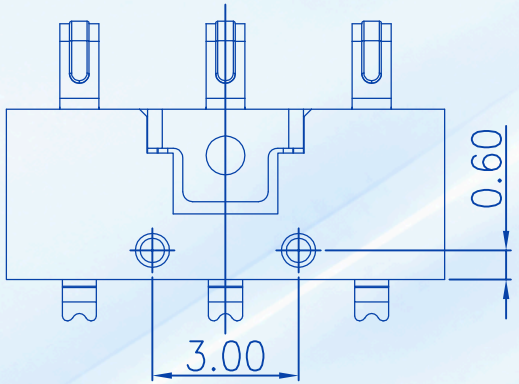

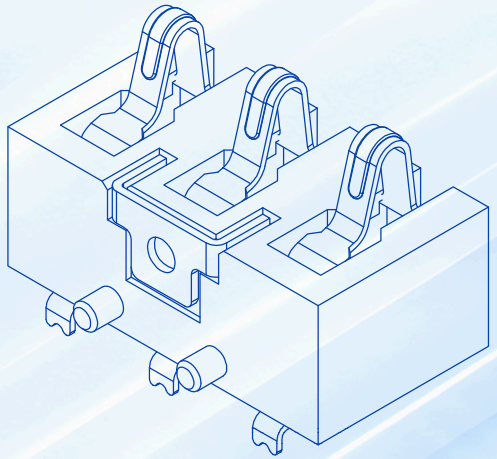

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-29-3PD有柱		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	