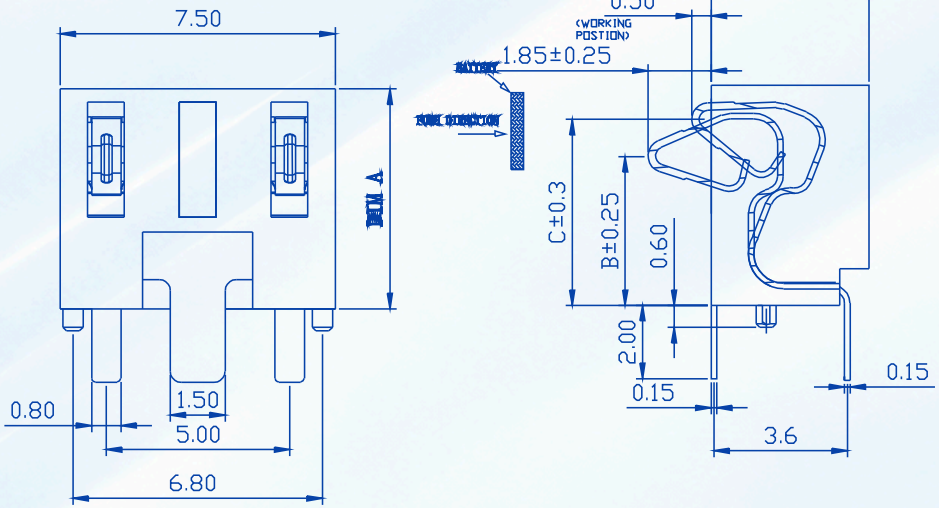
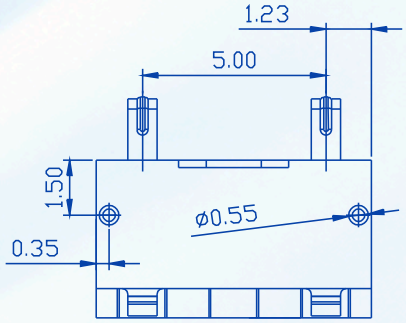
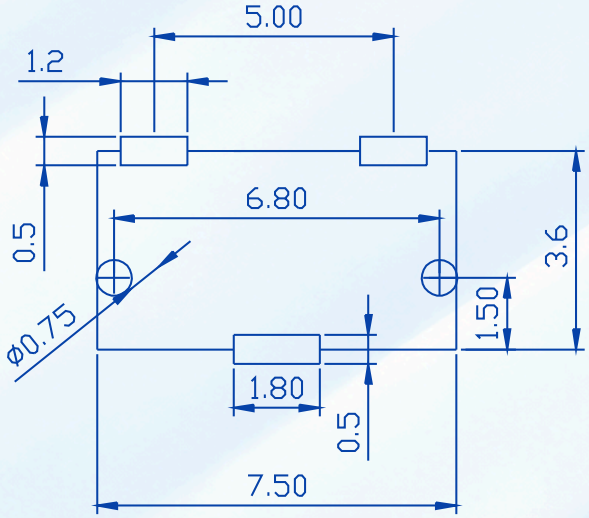



RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金

| PART NO. | DIM A | DIM B | DIM C |
|---|---|---|---|
| BC-75-2PD540C | 5.4 | 3.8 | 4.6 |
| BC-75-2PD600C | 6.0 | 4.4 | 5.2 |
| BC-75-2PD700C | 7.0 | 5.4 | 6.2 |
| BC-75-2PD800C | 8.0 | 6.4 | 7.2 |

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESIGN | | DATE | | TITLE: 电池连接器 | |
| APPROVED | | DATE | | | |
| MODEL: BC-75-2PD插件 | | REV: | SCALE: | UNIT: mm | |
| | | SIZE: A4 | SHEET: 1/1 | | |