


规格型号	DIM A	DIM B
BC-18-4P720-C06	7.2	5.5
BC-18-4P650-C06	6.5	4.8
BC-18-4P500-C06	5.0	3.3
BC-18-4P460-C06	4.6	2.9


性能：

- 额定电流：2.0A
- 额定电压：12V
- 耐电压：500V
- 接触电阻：30mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ
- 工作温度：-40℃ ~ +85℃
- 塑件（材质）：LCP 黑色
- 接触点（材质）：铜合金

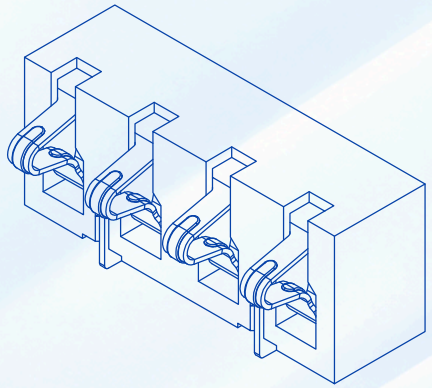


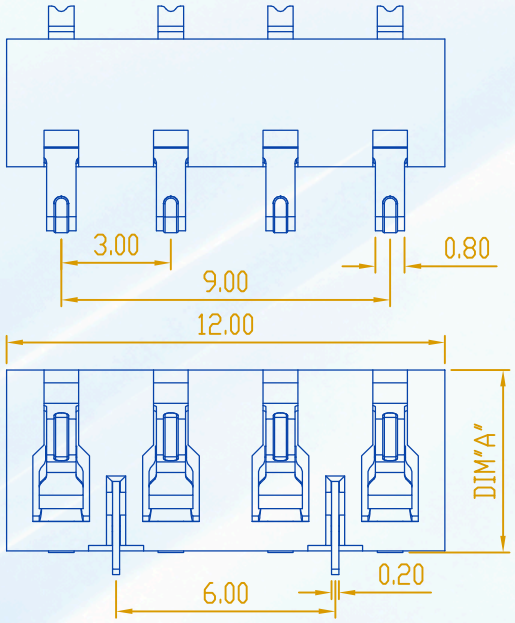

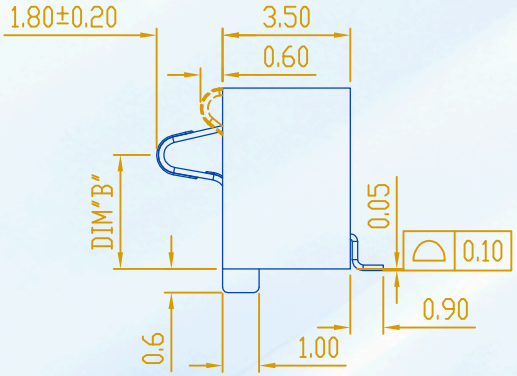

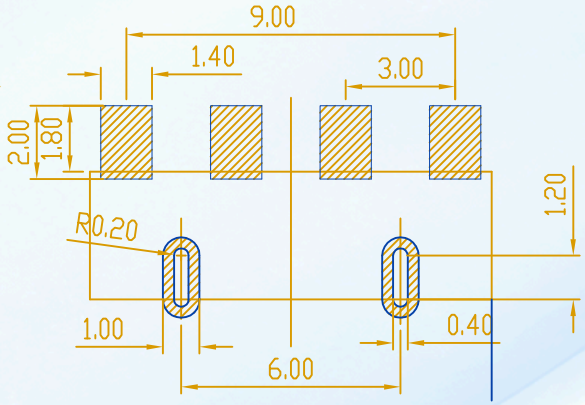

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

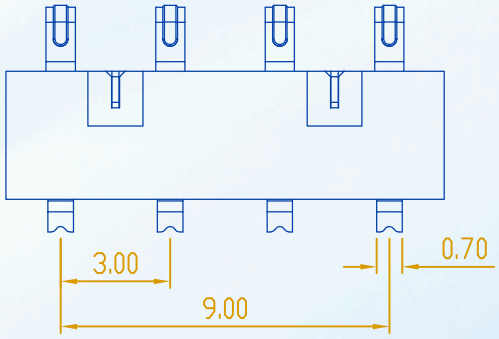

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-18-4P系列		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	