



备注:
1.产品规格:
1-1.额定电压:30V
1-2.耐电压:1000V AC MIN.
1-3.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
1-4.绝缘电阻:1000MΩ MIN
1-5.工作温度:-25℃ TO +80℃
2.材质:
2.1胶芯:PA9T UL94V-0/LCP BLACK
2.2端子:合金铜,镍底,GOLD
3.所用材质须合符RoHS要求

PART NUMBER	PIN	Dim.A	Dim.B	Dim.C
ND-Z01F-2Pin-S1	02pin	10.70	10.20	5.00
ND-Z01F-3Pin-S1	03pin	15.70	15.20	10.00
ND-Z01F-4Pin-S1	04pin	20.70	20.20	15.00
ND-Z01F-5Pin-S1	05pin	25.70	25.20	20.00

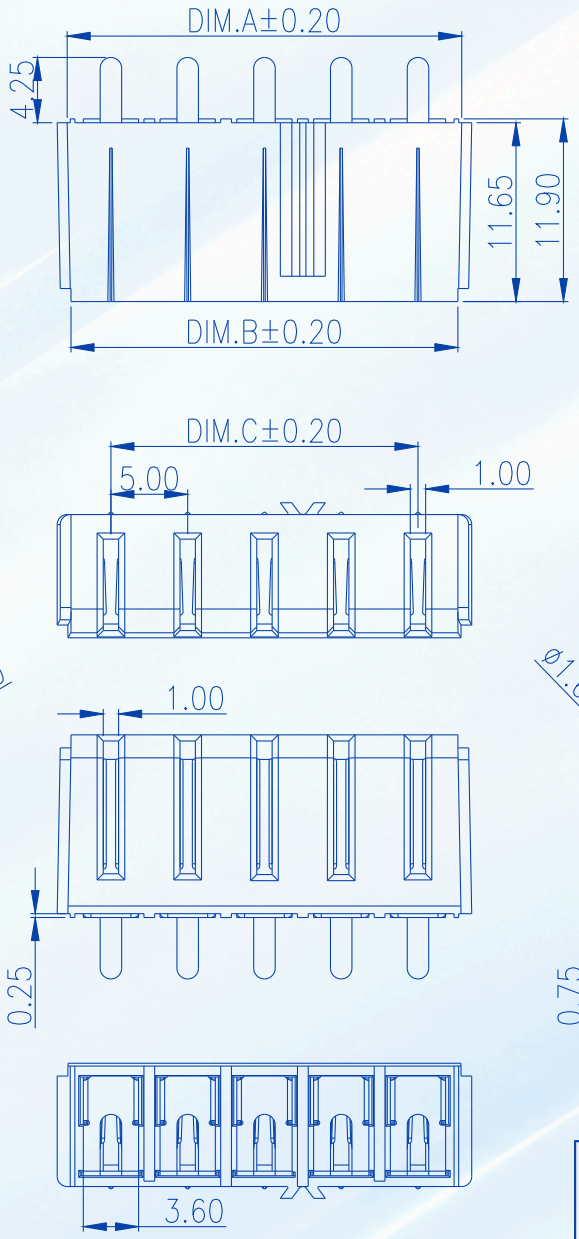



RECOMMNDED P.C.BOARD LAYOUT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
0~5 ±0.2 ANG ±3°
5~30 ±0.3
>30 ±0.5

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: ND-Z01F-S1系列	REV:	SCALE:	UNIT: mm	
	SIZE: A4	SHEET: 1/1		