


规格料号	DIM A	DIM B	DIM C
BC-19-2P800-C10	8.00	5.70±0.3	6.85±0.3
BC-19-2P925-C10	9.25	6.95±0.3	8.10±0.3
BC-19-2P1050-C10	10.50	8.20±0.3	9.35±0.3







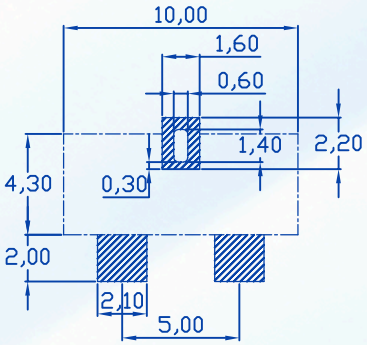

RECOMMENDED PCB LAYOUT


TOP VIEW(.XX±0.05)

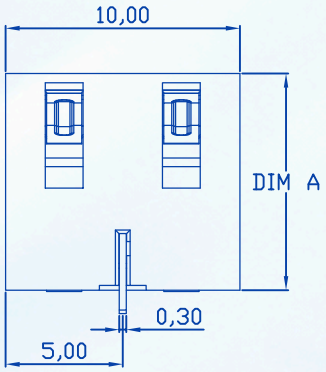

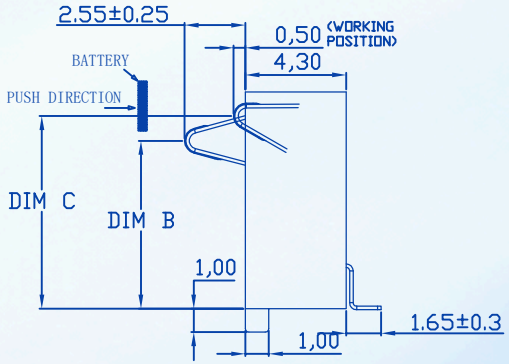

性能：

额定电流：3.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U″



深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-19-2P系列C10		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	