




备注：
1.产品规格：
1-1.额定电压:30V
1-2.耐电压:1000V AC MIN.
1-3.接触阻抗:30mΩ MAX.INITIAL;40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
1-4.绝缘电阻:1000MΩ MIN
1-5.工作温度:-25℃ TO +80℃
2.材质：
2.1胶芯：PA9T UL94V-0/LCP BLACK
2.2端子：合金铜,镍底，GOLD
3.所用材质须合符RoHS要求

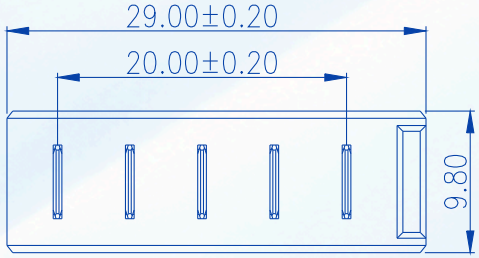







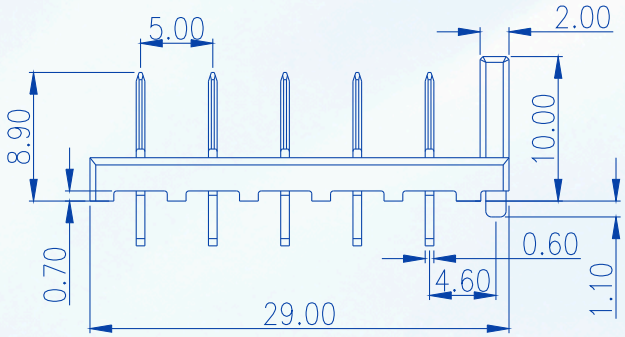

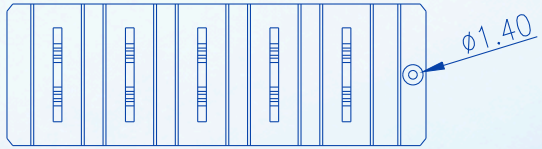

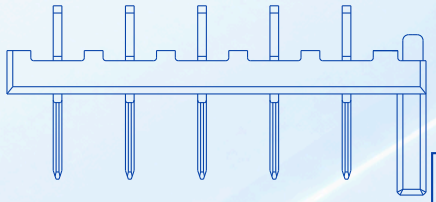

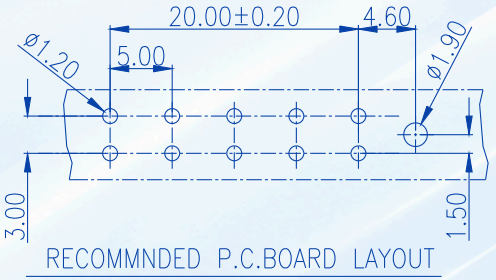

RECOMMNDED P.C.BOARD LAYOUT

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
UP TO 5 ±0.2 ANGLE ±3°
ABOVE 5-30 ±0.3
ABOVE 30 ±0.5

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: 5.0防呆公座		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	