

备注：


1. 材料：LCP黑色，黄铜镀金；
1. 额定电压：AC/DC 30V Max
2. 绝缘耐压：AC 1000V 1 MINUTE,无损伤
3. 绝缘电阻：DC 500V 1 MINUTE,1000MΩ Min
4. 操作温度：-20° to +80°
5. 料号说明：PSYTM06-K XX


03:3PIN
04:4PIN
.....

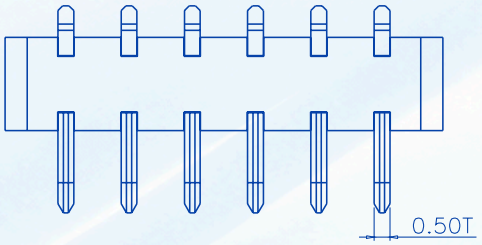


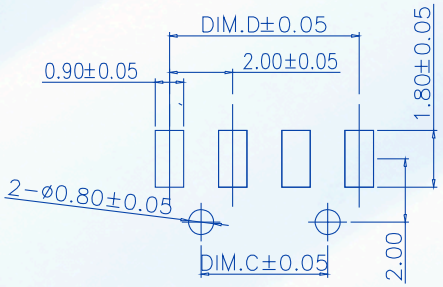


Recommended P.C.Board Layout

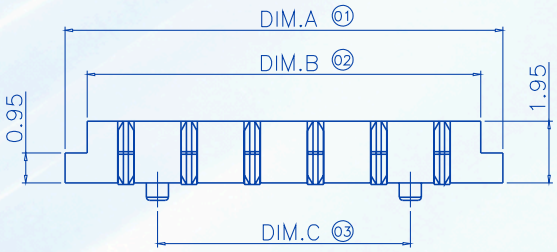



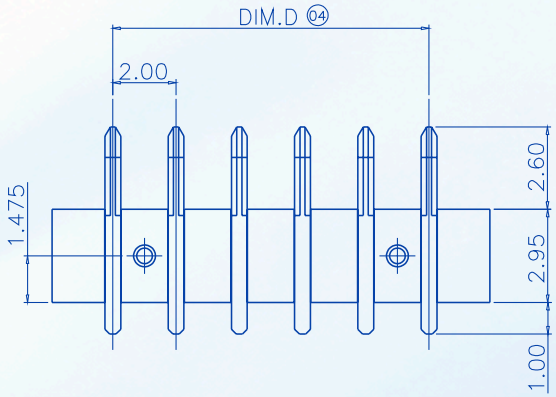

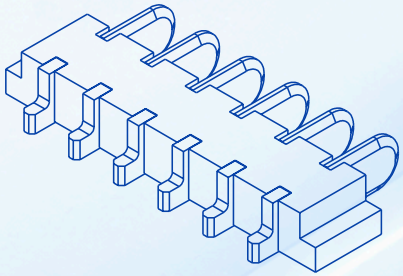

PIN	Dim.A	Dim.B	Dim.C	Dim.D
02pin	5.85	4.45	4.00	2.00
03pin	7.85	6.45	2.00	4.00
04pin	9.85	8.45	4.00	6.00
05pin	11.85	10.45	6.00	8.00
06pin	13.85	12.45	8.00	10.00
07pin	15.85	14.45	10.00	12.00
08pin	17.85	16.45	12.00	14.00

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
.X ±0.25 ANGULAR ±1°
.XX ±0.15
.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: MINI 2.0PH 2.0H 卧贴公座		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	