
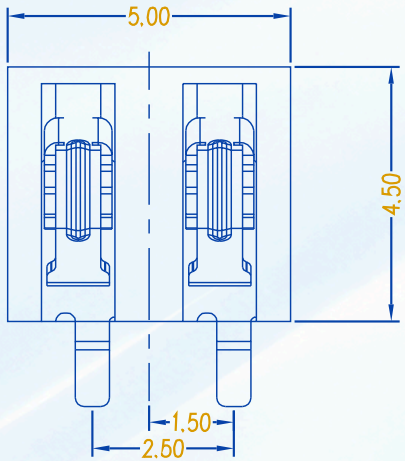


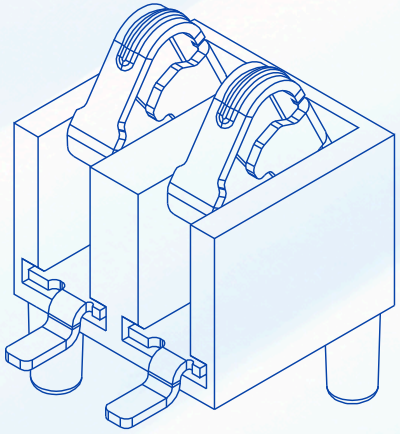

性能：

额定电流：2.0A

额定电压：12V

耐电压：500V

接触电阻：30mΩ


绝缘电阻：500MΩ


工作温度：-40℃~+85℃


使用寿命：3000次

塑件（材质）：LCP 黑色

接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U"

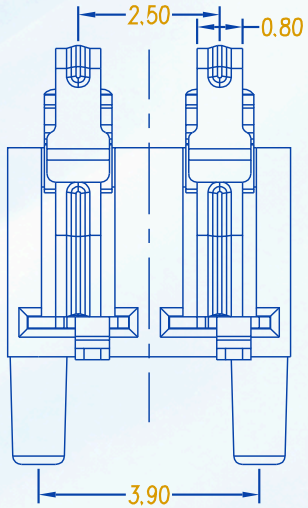


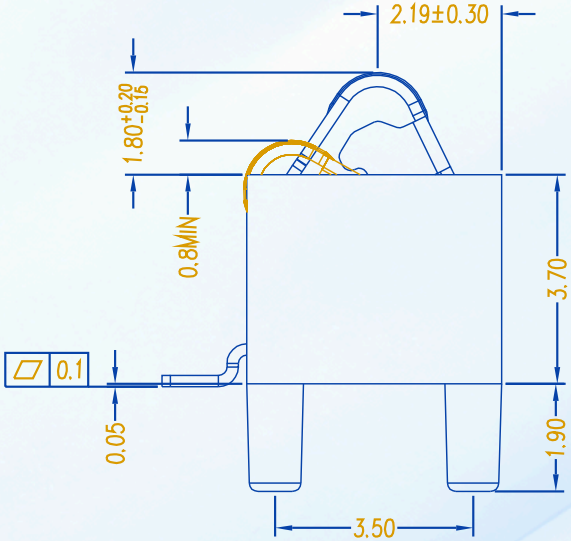

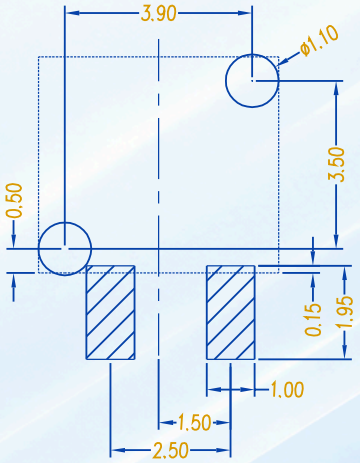

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOL:(±0.05)

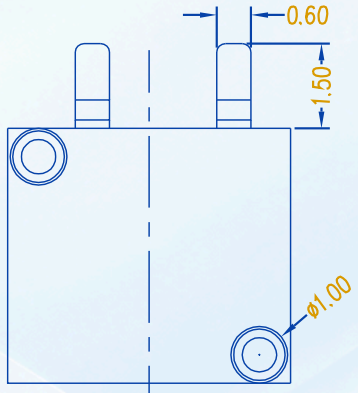

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X ±0.35

X.X ±0.25

X.XX ±0.15

X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-36-2PD370-19		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	