

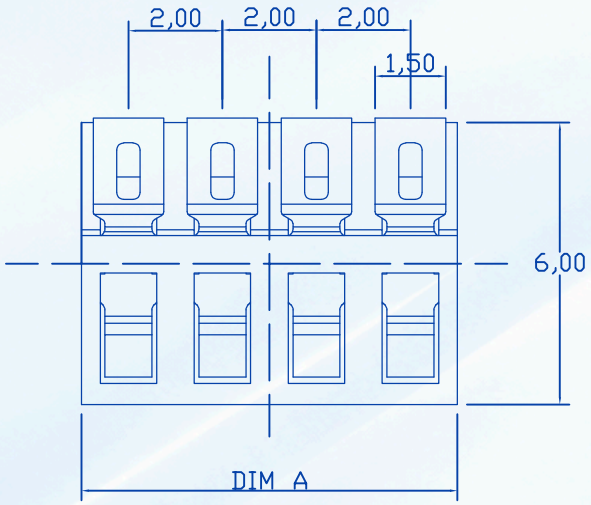


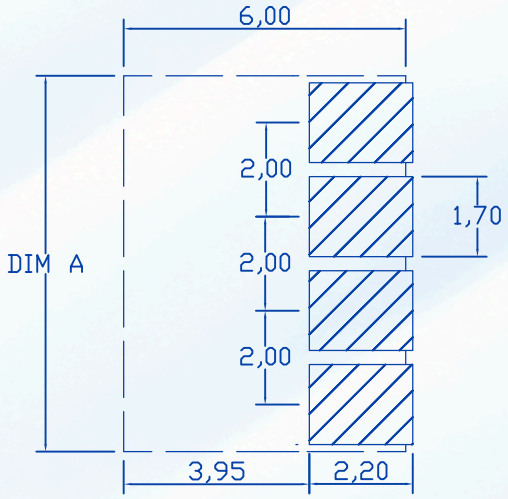



RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

Pin数	PART NO.	DIM A
2Pin	BC-12-2P170-R1.0	4.0
3Pin	BC-12-3P170-R1.0	6.0
4Pin	BC-12-4P170-R1.0	8.0
5Pin	BC-12-5P170-R1.0	10.0
6Pin	BC-12-6P170-R1.0	12.0
7Pin	BC-12-7P170-R1.0	14.0
8Pin	BC-12-8P170-R1.0	16.0

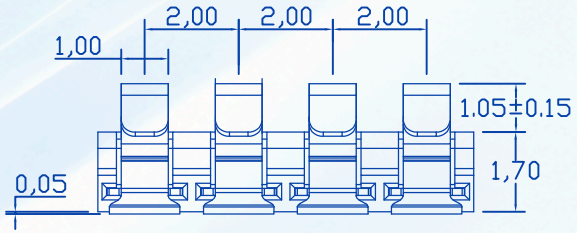

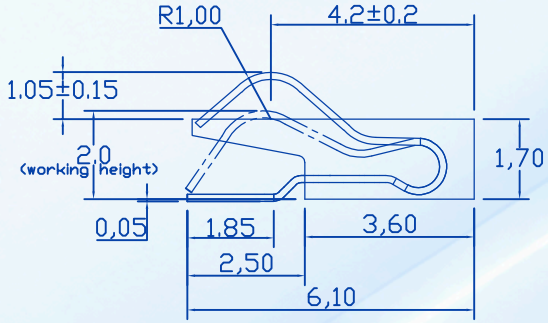

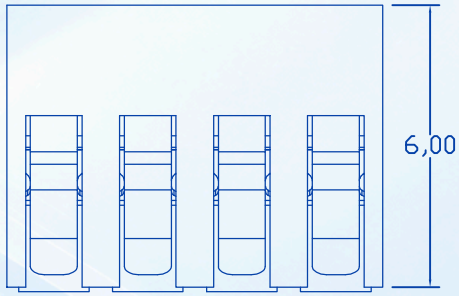

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，
使用寿命：5000次以上

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接座
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-12系列低R		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	