




规格	DIM A	DIM B
BC-20-2PD160	5.0	
BC-20-3PD160	7.5	2.5
BC-20-4PD160	10.0	5.0
BC-20-5PD160	12.5	7.5
BC-20-6PD160	15	10.0

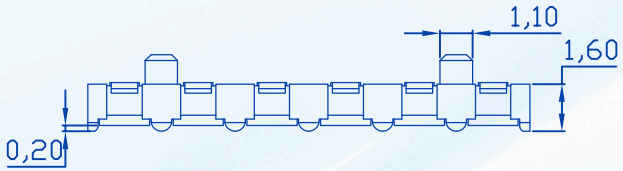

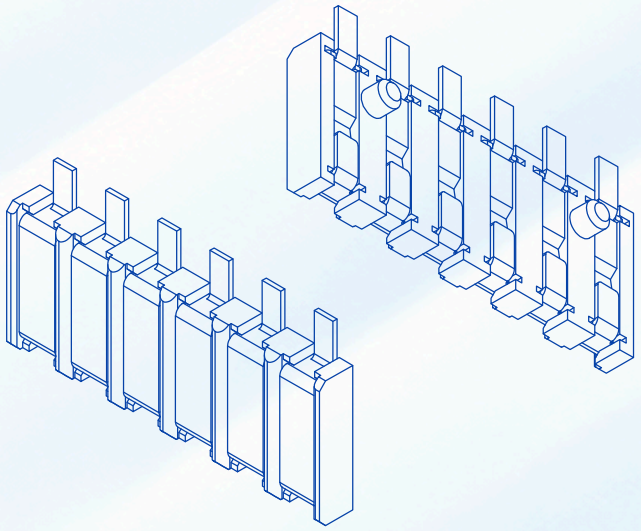

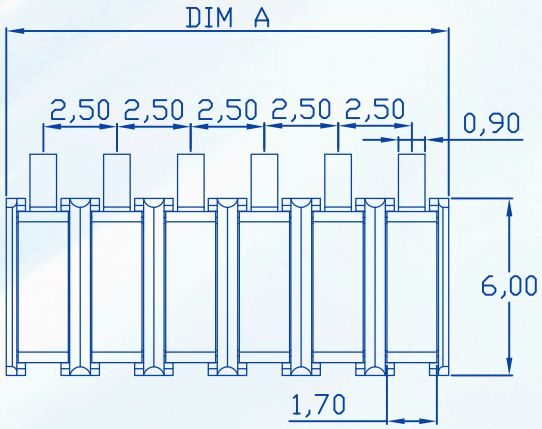


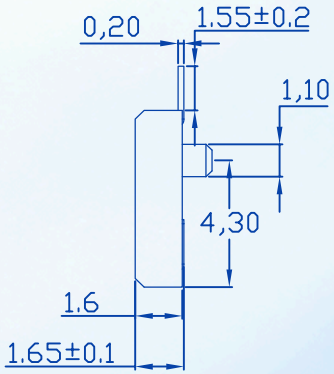

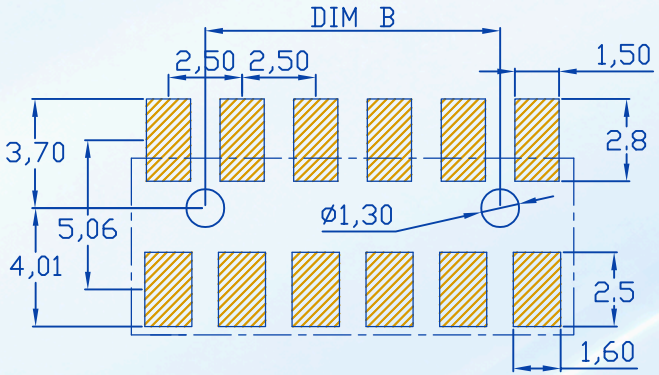

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

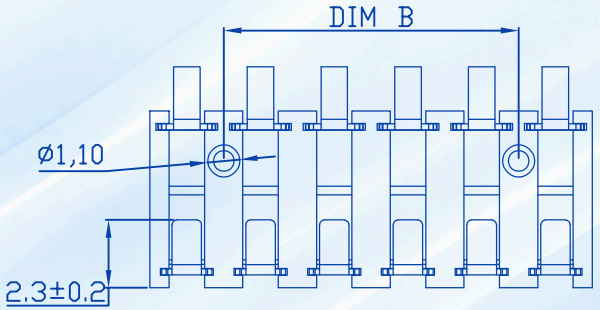

性能：

额定电流：3.0A
额定电压：60V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：PA9T
接触点（材质）：黄铜C2680，镀金

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-20-NP		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	