



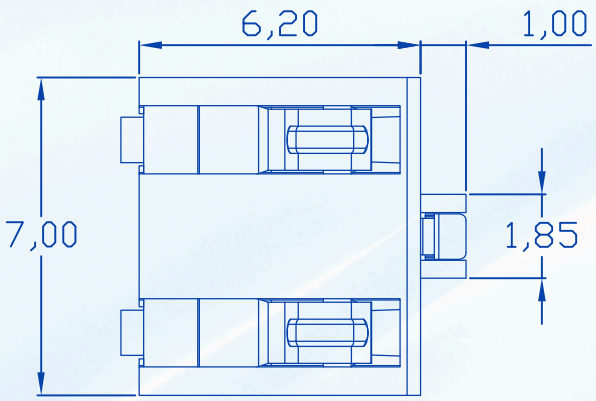


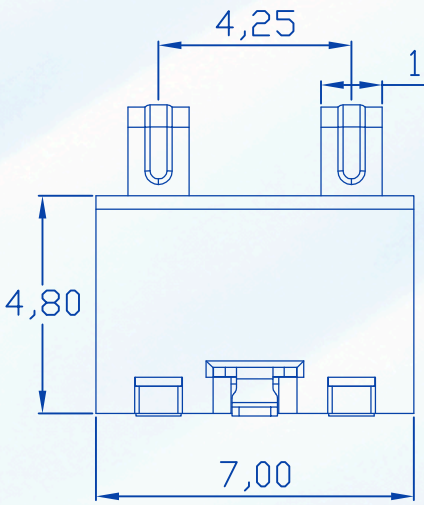

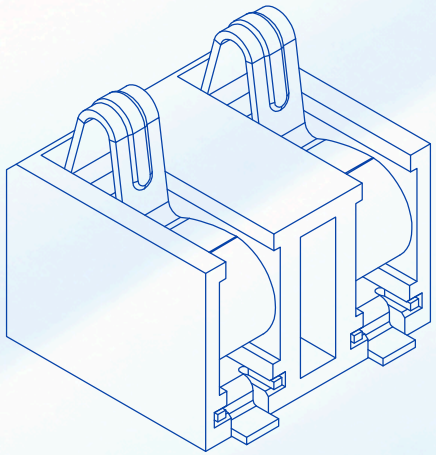


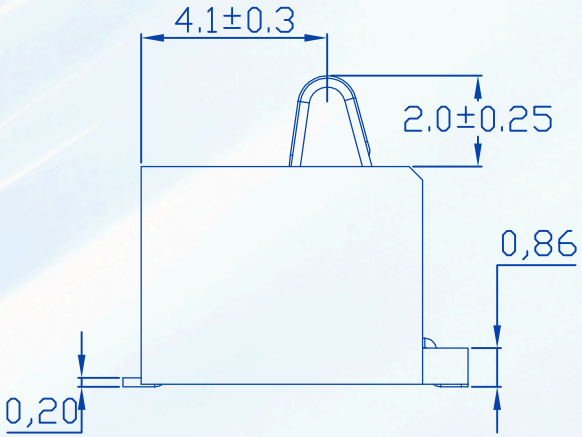

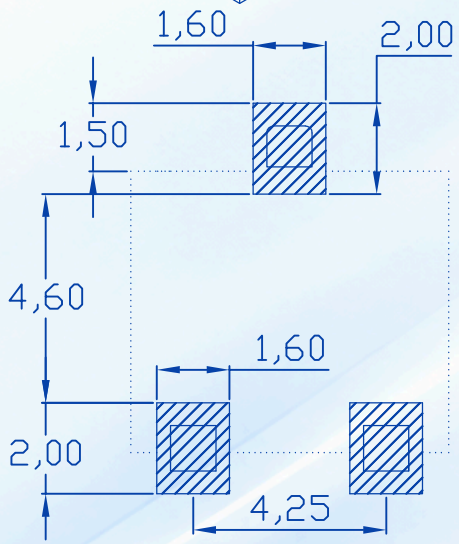

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

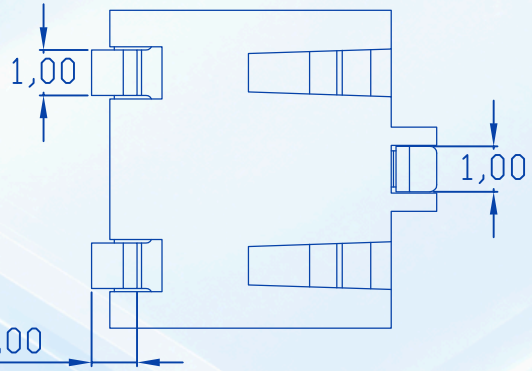

性能：

额定电流：3.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+105℃
塑件（材质）：LCP黑色
接触点（材质）：磷铜，触点镀金30U″，

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-42-2P480		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	