


PART NO.	DIM A	DIM B
BC-90-3P240-C06	2.4	4.35±0.25
BC-90-3P350-C06	3.5	5.45±0.25

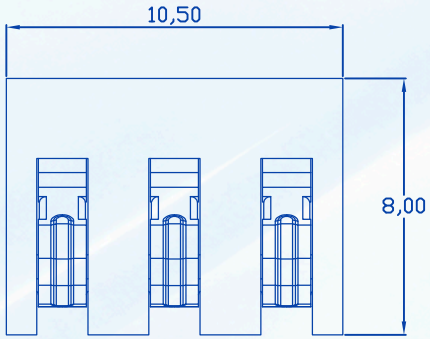


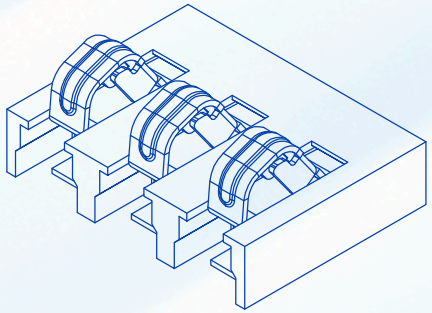


性能：


额定电流：5.0A
额定电压：24V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP E130I，耐高温260℃
弹片（材质）：磷青铜C5210，触点镀金3U
按压寿命：5000次以上

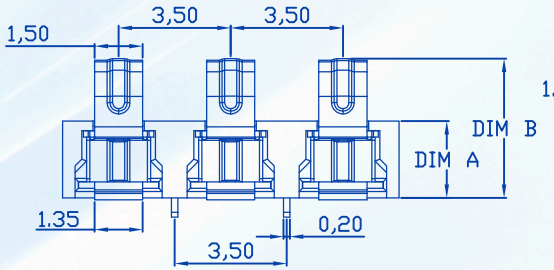

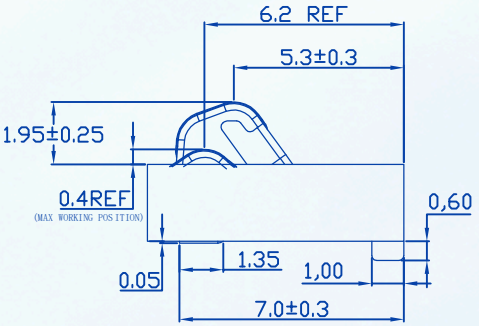

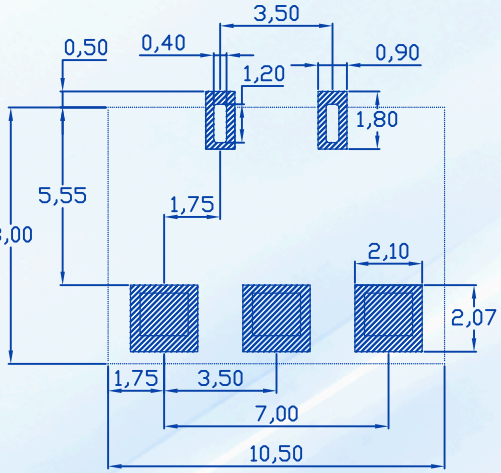

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

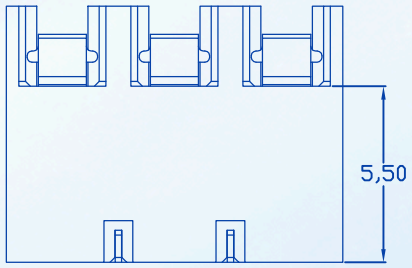

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-90-3P系列C06		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	