


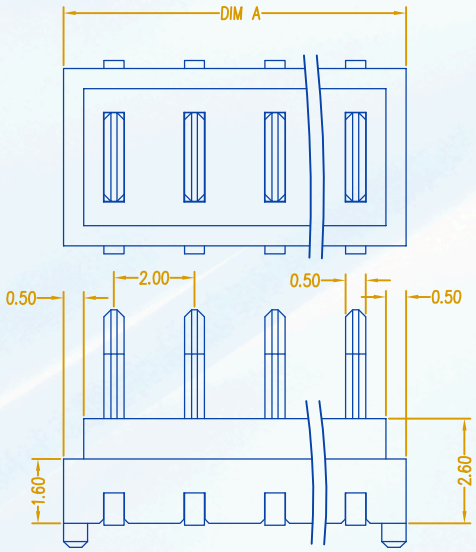


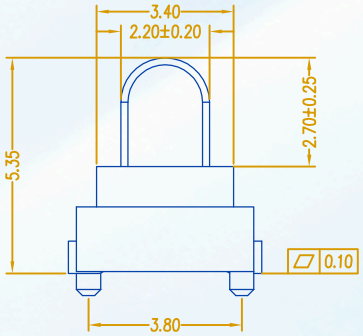

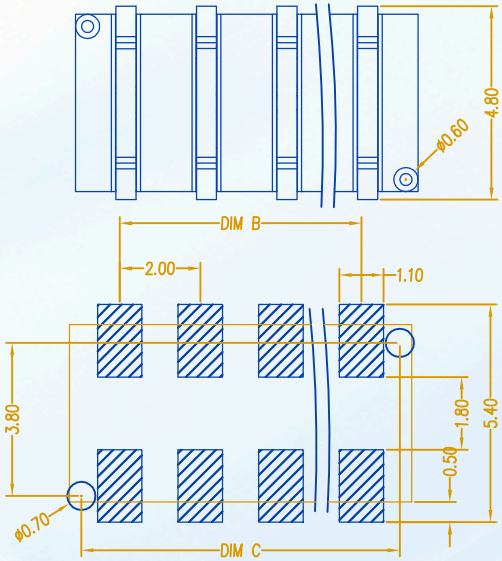

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

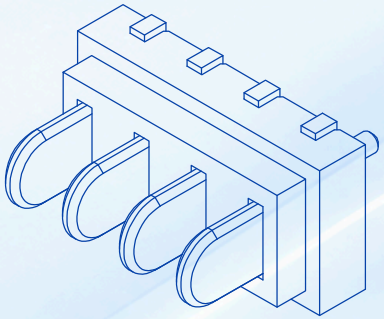

BC-52-10PD-05T	20.50	18.00	19.90
BC-52-9PD-05T	18.50	16.00	17.90
BC-52-8PD-05T	16.50	14.00	15.90
BC-52-7PD-05T	14.50	12.00	13.90
BC-52-6PD-05T	12.50	10.00	11.90
BC-52-5PD-05T	10.50	8.00	9.90
BC-52-4PD-05T	8.50	6.00	7.90
BC-52-3PD-05T	6.50	4.00	5.90
BC-52-2PD-05T	4.50	2.00	3.90
Be filled	DIMA	DIMB	DIMC

NOTES:

1.Material:
Housing: LCP UL 94V-0,Black
Terminal: Copper Alloy
2.Finish: Plating Gold
3.Specification
Rated Voltage(Max.): 30V AC/DC
Dielectric Strength: 1KV AC For 1 Minute
Between Adjacent Terminal,No Breakdown
Insulation Resistance: 1000 Megohms Min. 500V
DC For 1 Minute Between Adjacent Terminal
Operating Temperature: -20°C-80°C
4.Order information:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 2.0PH刀片公座
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-52系列0.5T		REV:	SCALE: 1:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	