



规格型号	DIM A	DIM B	DIM C
BC-30-3PD800-2P	8.0±0.15	5.9±0.3	6.9±0.3
BC-30-3PD900-2P	9.0±0.15	6.9±0.3	7.9±0.3

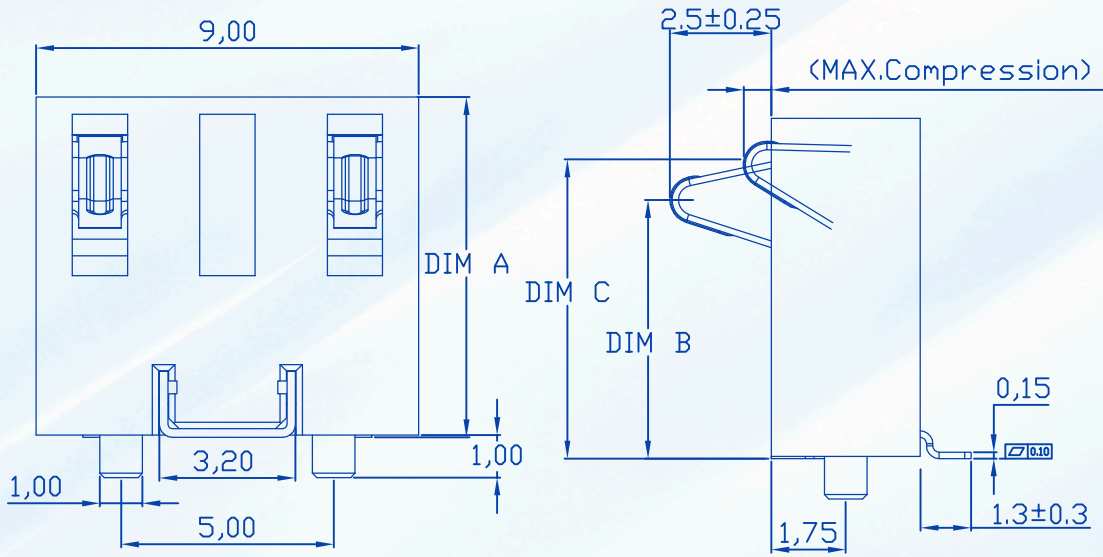

性能：
- 额定电流：2.0A
- 额定电压：12V
- 耐电压：500V
- 接触电阻：30mΩ
- 绝缘电阻：500MΩ
- 工作温度：-40℃～+85℃
- 塑件（材质）：LCP
- 接触点（材质）：磷铜，镀金3U″

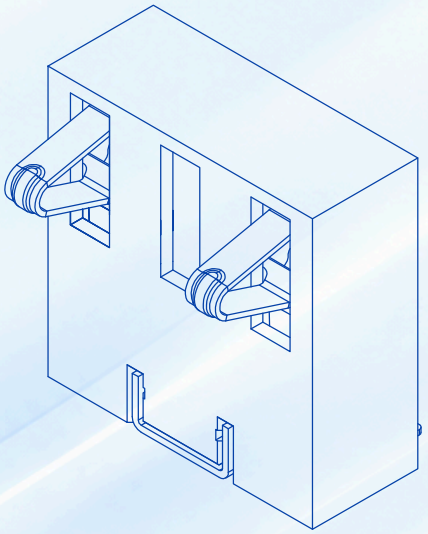

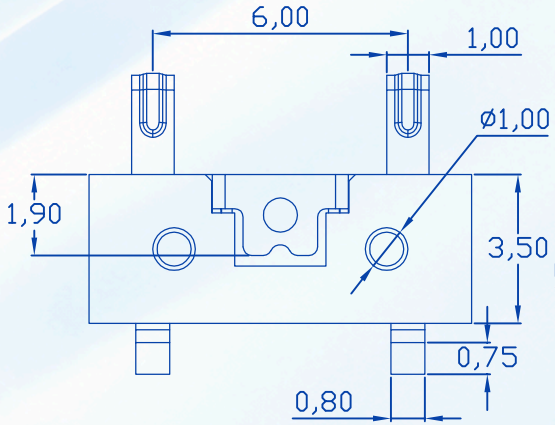

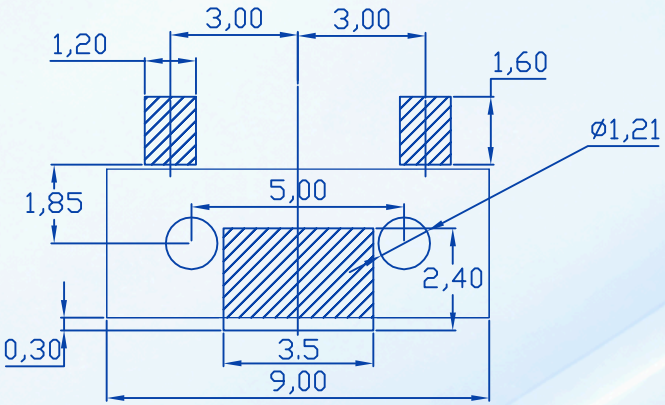

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X.X ±0.25	X.X° ±2°
X.XX ±0.15	X.XX ±0.5°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.05°

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-30-3PD-2P		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	