


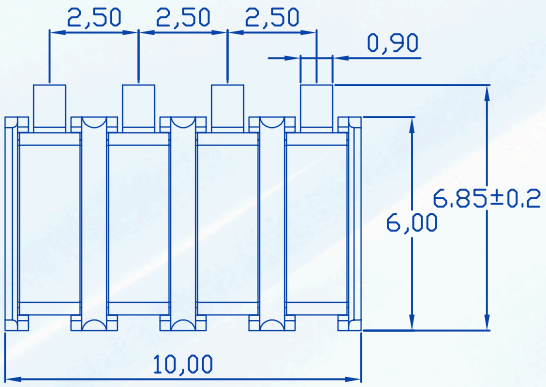





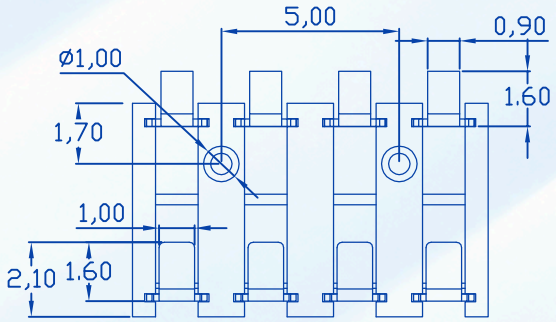

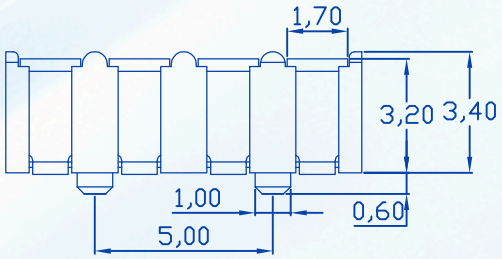


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
使用寿命：5000次以上
塑件（材质）：LCP BLACK
接触点（材质）：黄铜C2680，
接触面镀金3U，焊脚镀金1U

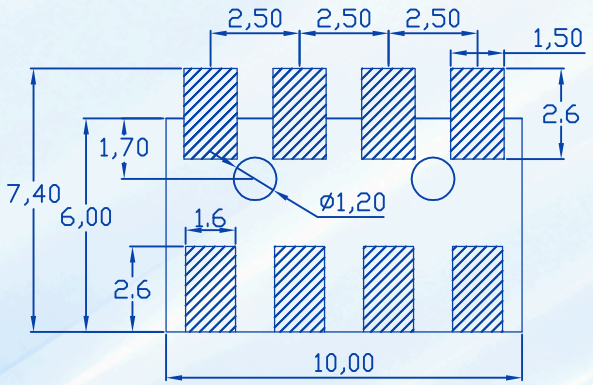

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

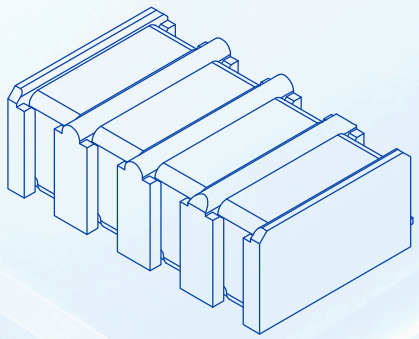

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.35 X.X ±0.25 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.05	DESIGN		DATE	TITLE: 电池连接器
	APPROVED		DATE	
	MODEL: BC-20-4PD340	REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	