
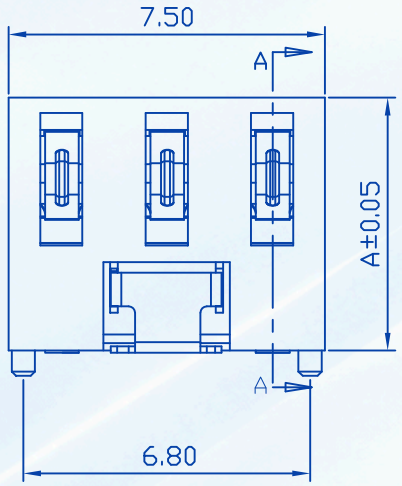


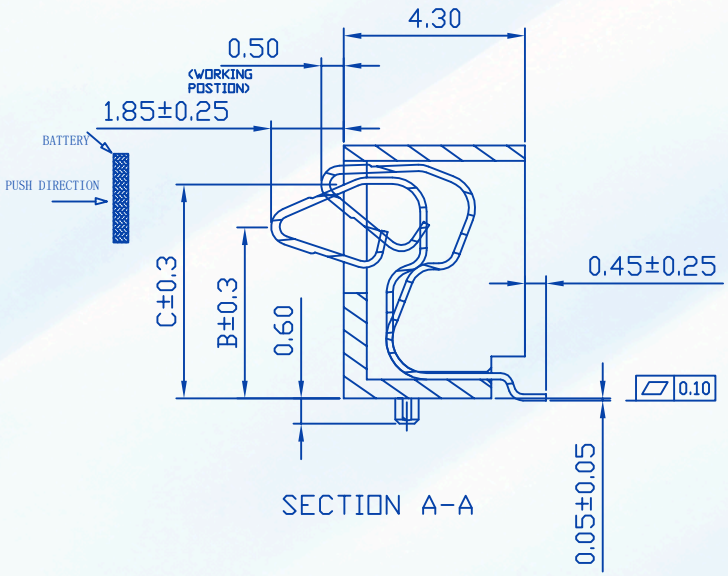


SECTION A-A

PART NO.	A	B	C	包装数量
BC-75-3PD540	5.4	3.8	4.6	800个/卷
BC-75-3PD600	6.0	4.4	5.2	800个/卷
BC-75-3PD650	6.5	4.9	5.7	700个/卷
BC-75-3PD700	7.0	5.4	6.2	700个/卷
BC-75-3PD750	7.5	5.9	6.7	600个/卷
BC-75-3PD800	8.0	6.4	7.2	600个/卷


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
使用寿命：3000次以上
塑件（材质）：LCP（黑色）UL94-V0
接触点（材质）：锡磷青铜，触点镀金3U″，
焊脚镀锡100U″，镍30-80U″
固定片(材质）：黄铜C2680，
镀全雾锡100U″以上，镍底30-80U″
环保要求：符合ROHS限值。

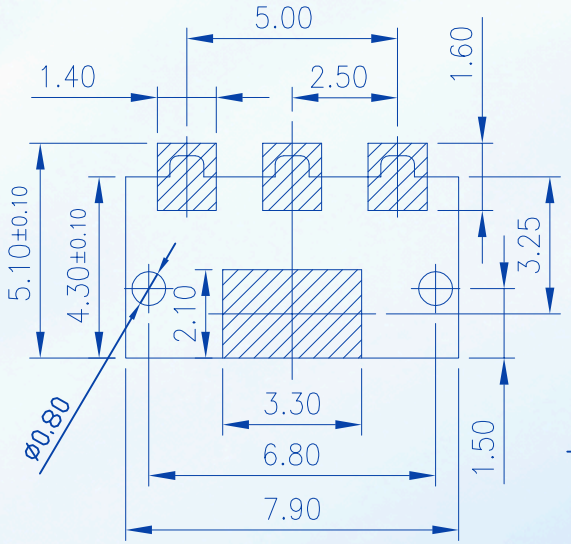

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

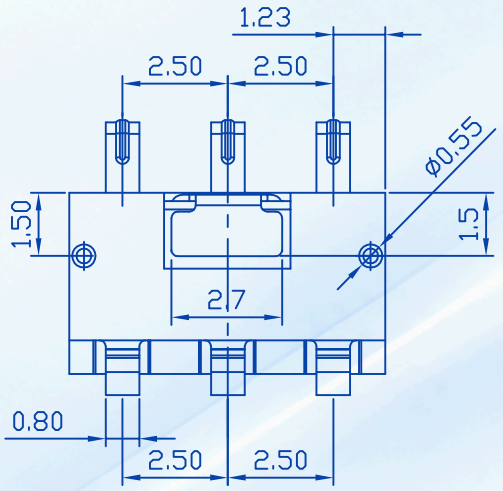

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-75-3PD		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	