性能：

额定电流：3.0A

额定电压：24V

耐电压：500V


接触电阻：30mΩ MAX


绝缘电阻：500MΩ


工作温度：-40℃～+85℃


塑件（材质）：LCP，耐高温260℃


接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U

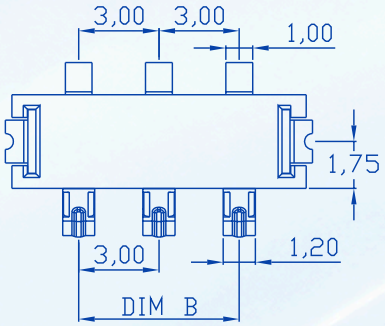



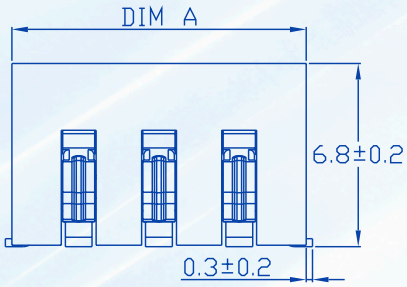


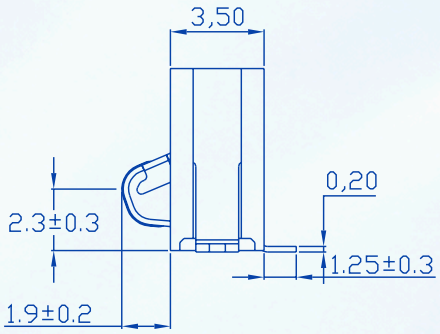

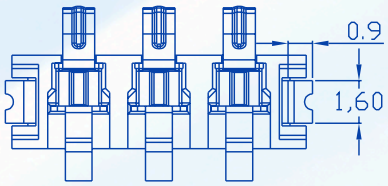

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

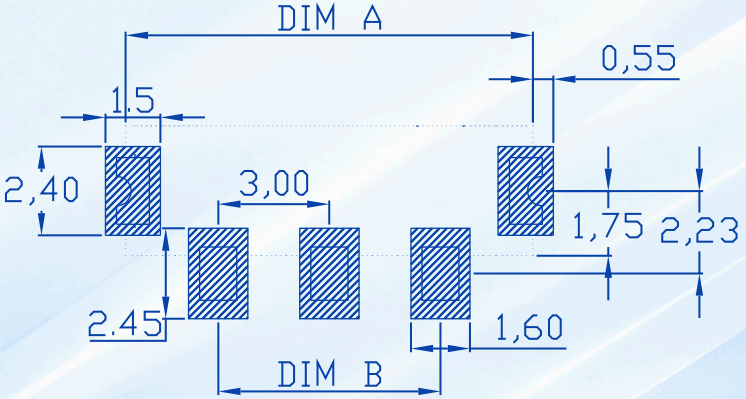

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-66-2P680A	8.0	3.0
BC-66-3P680A	11.0	6.0
BC-66-4P680A	14.0	9.0
BC-66-5P680A	17.0	12.0
BC-66-6P680A	20.0	15.0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X ±0.35

X.X ±0.25

X.XX ±0.15

X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-66系列全贴-新		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	