


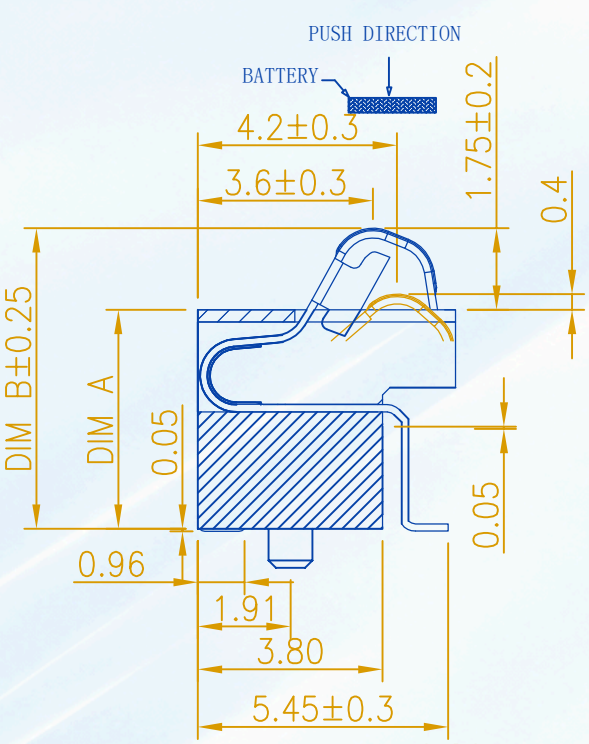


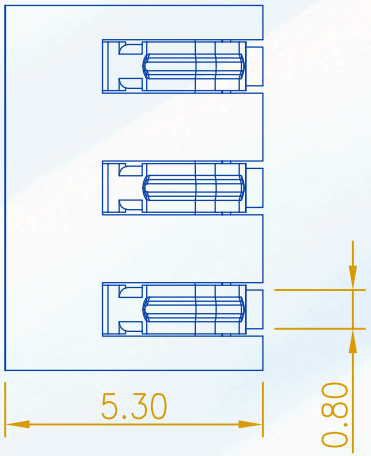

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-35-3PD400FW	4.0	5.90±0.2
BC-35-3PD450FW	4.5	6.40±0.2
BC-35-3PD550FW	5.5	7.40±0.2

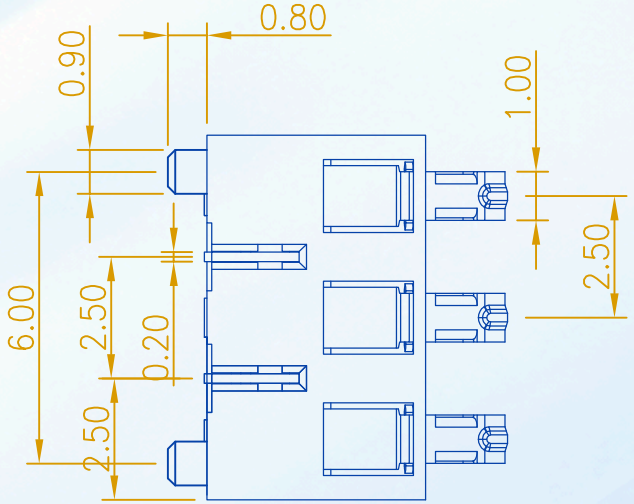


此固定片仅用于固定产品，
请勿连接电路。

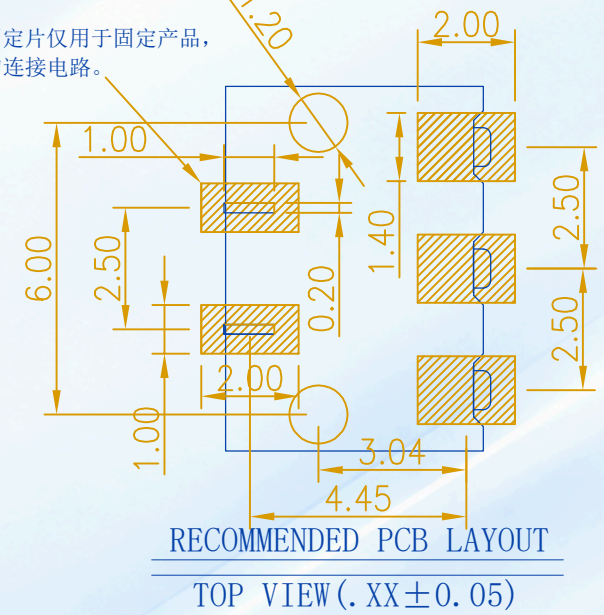

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：
- 额定电流：2.0A
- 额定电压：12V
- 耐电压：500V
- 接触电阻：30mΩMAX
- 绝缘电阻：500MΩ
- 工作温度：-40℃～+85℃
- 塑件（材质）：LCP E130I黑色
- 接触点（材质）：磷铜C5210，触点镀金3U″

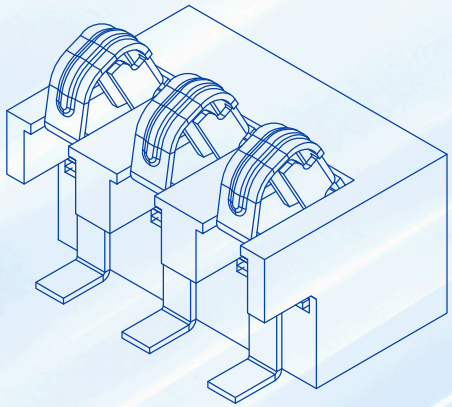

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-35-3PDFW		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	