


Pin数(N)	PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
3Pin	BC-46-3PD475F-8.15H	12.75	4.25	8.5
4Pin	BC-46-4PD475F-8.15H	17.0	8.5	12.75
5Pin	BC-46-5PD475F-8.15H	21.25	12.75	17.0
6Pin	BC-46-6PD475F-8.15H	25.5	17.0	21.25

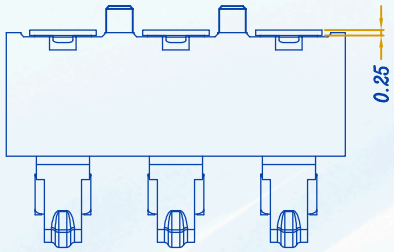

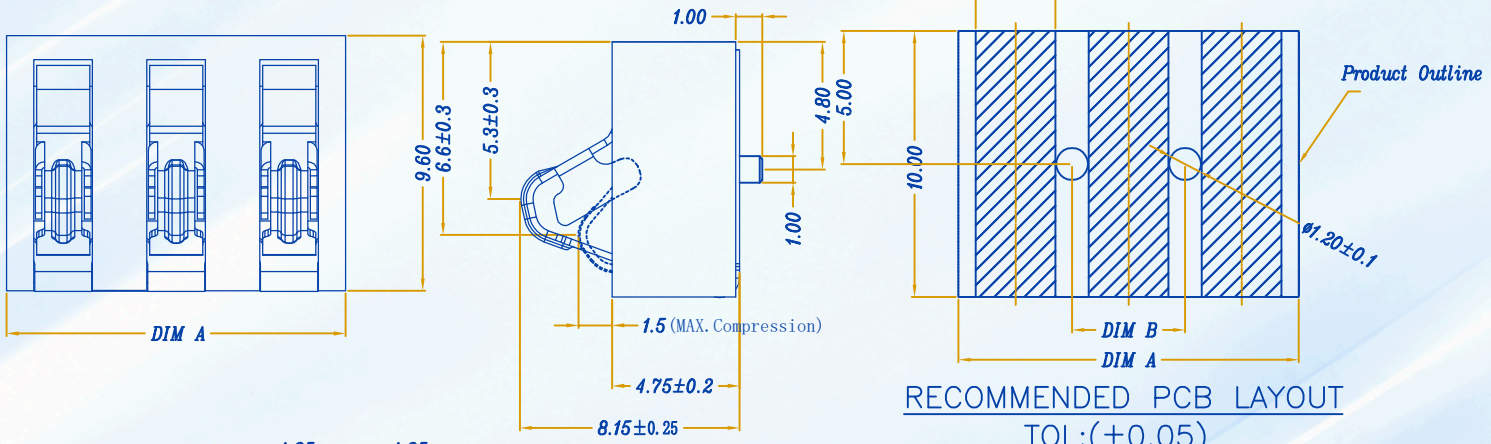

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

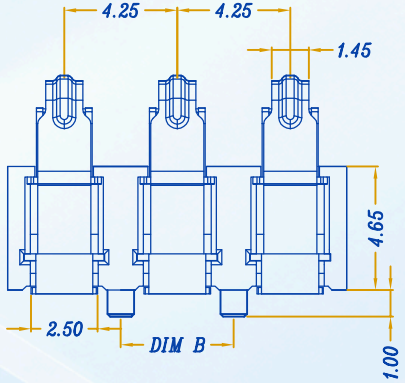

性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ Max
绝缘电阻：500MΩ Min
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，
使用寿命：10000次以上

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-46系列有柱8.15H		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±3°
X.X ±0.25	X.X° ±2°
X.XX ±0.15	X.XX ±1°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±0.5°