


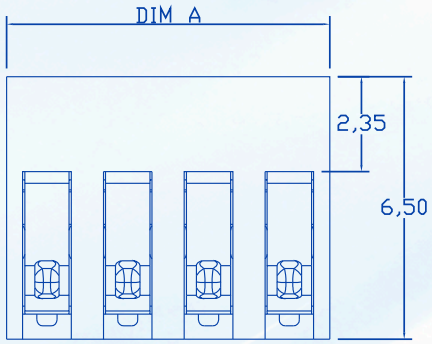


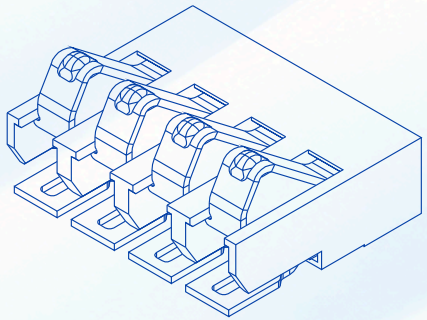


性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″，
使用寿命：5000次以上

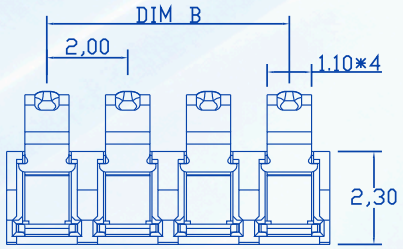


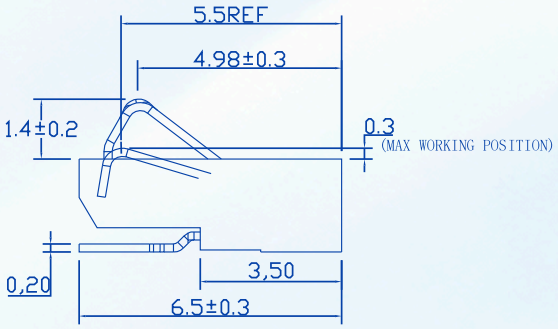

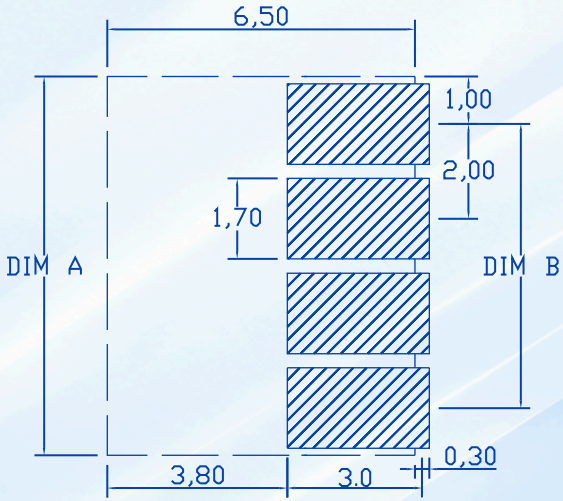

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

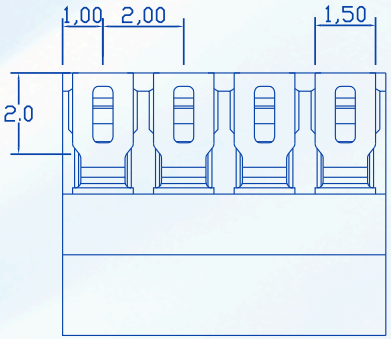

Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B
2Pin	BC-27-2P230	4.0	2.0
3Pin	BC-27-3P230	6.0	4.0
4Pin	BC-27-4P230	8.0	6.0
5Pin	BC-27-5P230	10.0	8.0
6Pin	BC-27-6P230	12.0	10.0
7Pin	BC-27-7P230	14.0	12.0
8Pin	BC-27-8P230	16.0	14.0

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-27系列2P-8P(1)		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	