




规格型号	DIM A	DIM B
BC-40-2PD190	8.50	7.25
BC-40-3PD190	12.75	11.5
BC-40-4PD190	17.00	15.75
BC-40-5PD190	21.25	20.00
BC-40-6PD190	25.5	24.25




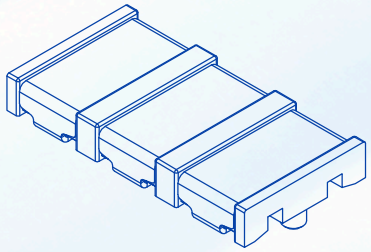

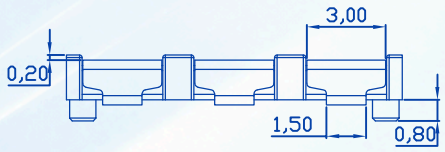



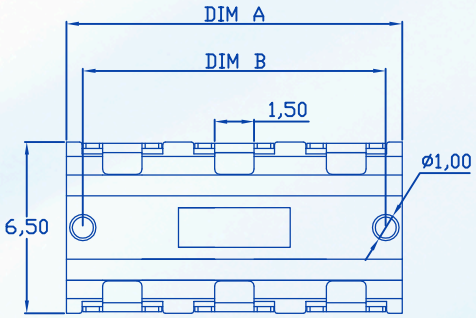

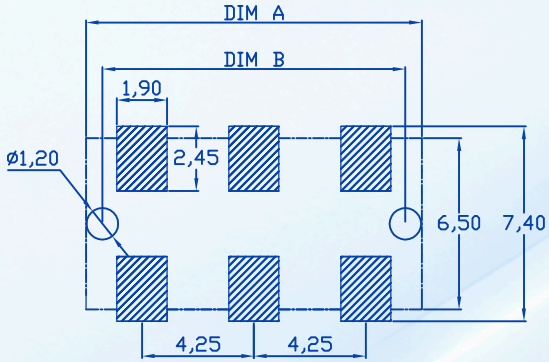

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ max
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：5000次以上
塑件（材质）：PA9T黑色，耐高温260℃
接触点（材质）：黄铜C2680，触点镀金3U″

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-40系列有柱		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	