


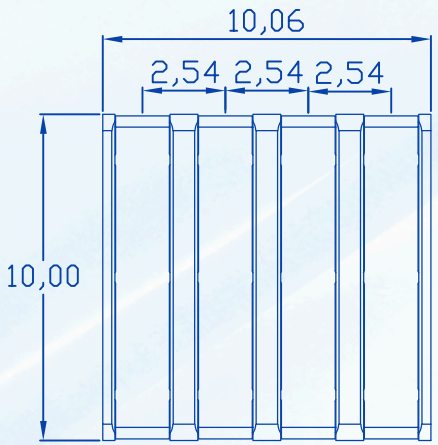


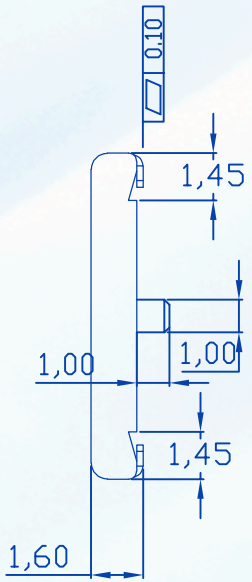


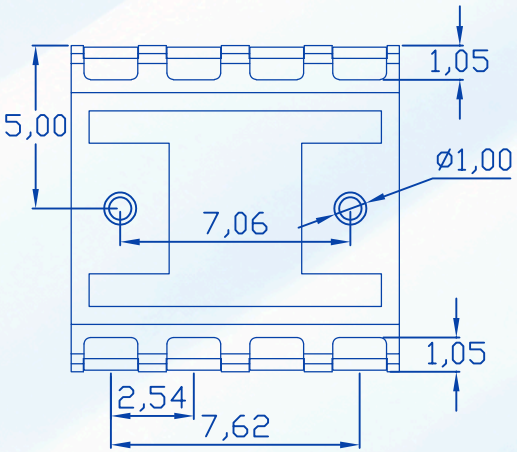

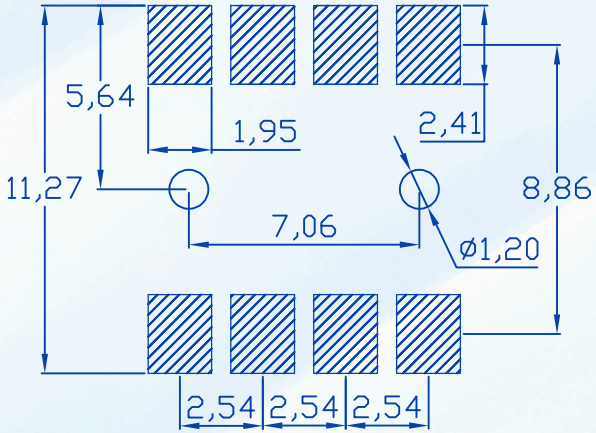

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

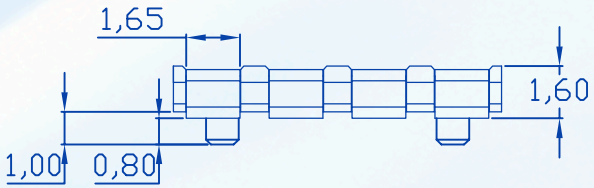

性能：

额定电流：3.0A

额定电压：60V

耐电压：500V

接触电阻：30mΩ


绝缘电阻：500MΩ

工作温度：-55℃～+125℃

使用寿命：10000次以上

塑件（材质）：PA9T

接触点（材质）：黄铜C2680，镀金

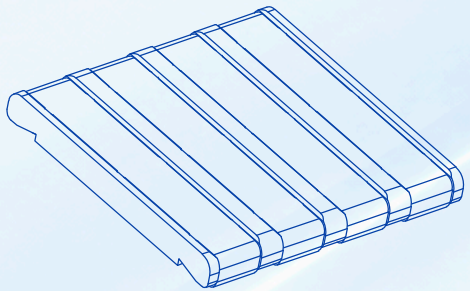

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.35 X. ±0.25 X.XX ±0.15 X.XXX ±0.05	DESIGN		DATE	TITLE: 电池连接器
	APPROVED		DATE	
	MODEL: 4P 2.54PH 1.6H有柱	REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	