

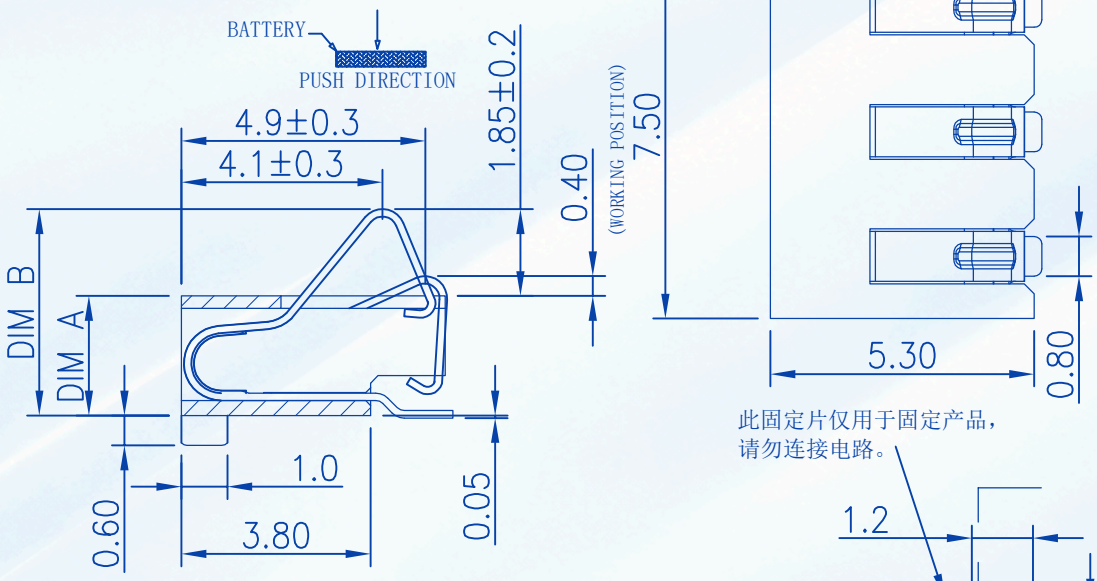


PART NO.	DIM A	DIM B
BC-35-3P240-C06	2.4	4.30±0.2
BC-35-3P300-C06	3.0	4.90±0.2
BC-35-3P350-C06	3.5	5.40±0.2

此固定片仅用于固定产品，
请勿连接电路。

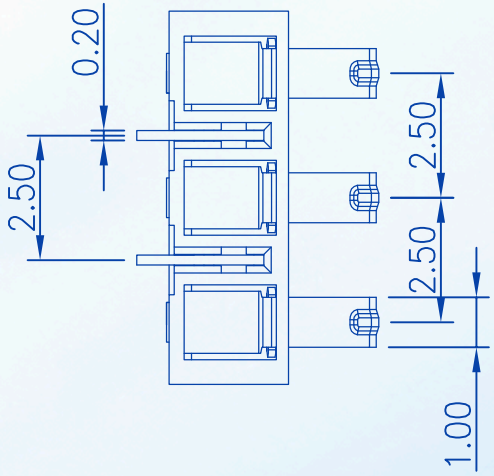

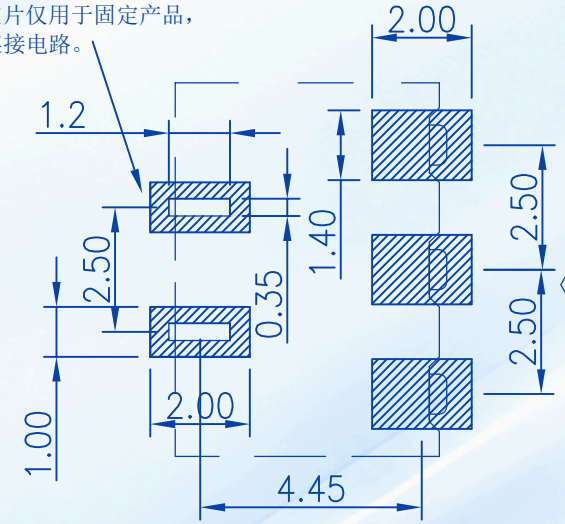


RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP 黑色
接触点（材质）：铜合金，触点镀金3U″

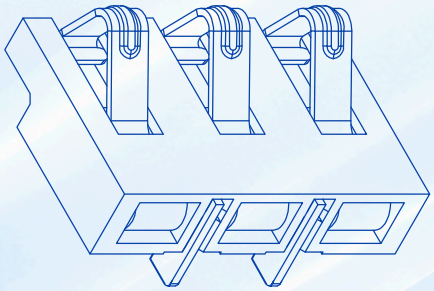

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-35-3PXXX-C06		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	