
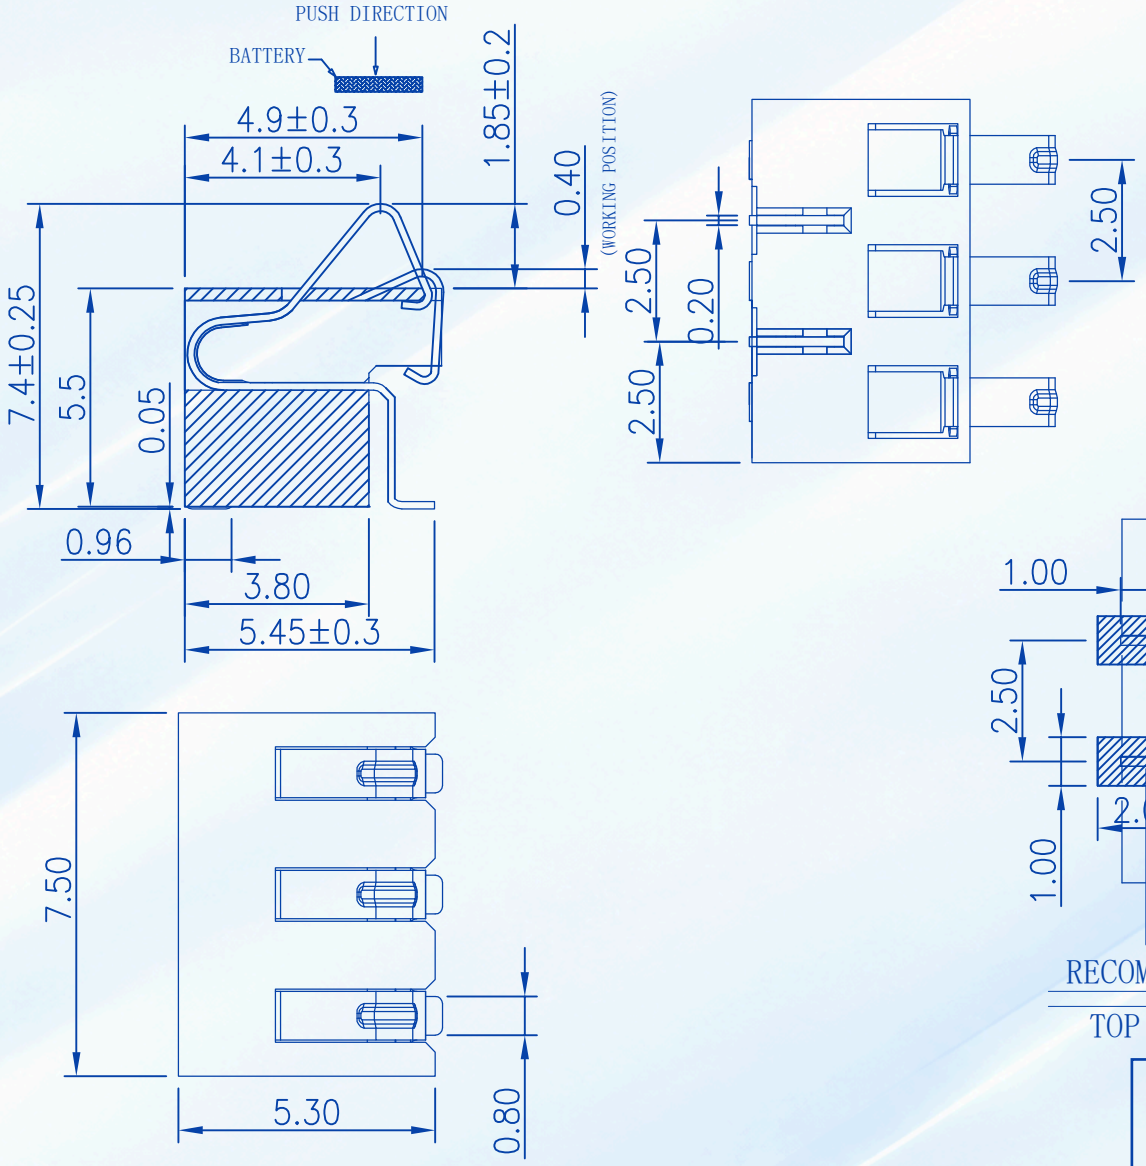


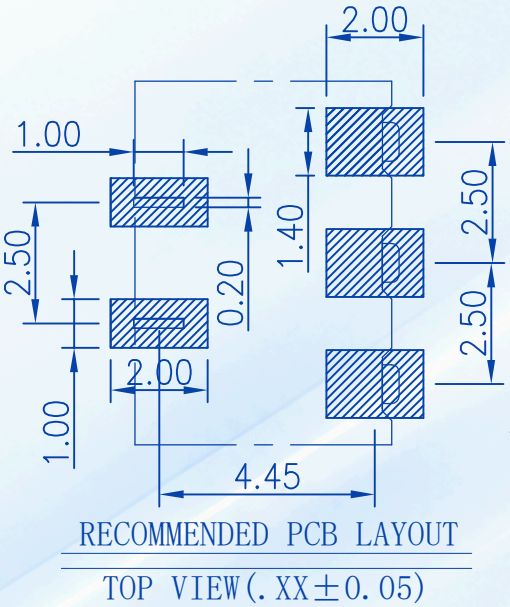


RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ以内
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，触点镀金3U″

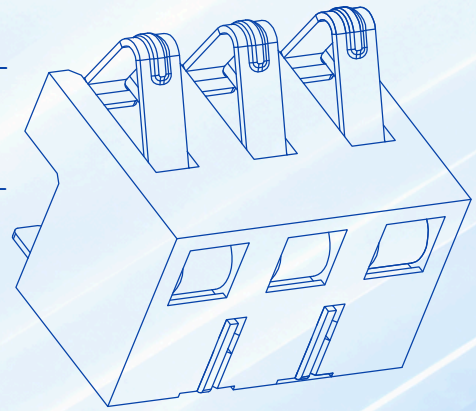

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: X. ±0.35 X.° ±4° X.X ±0.25 X.X° ±3° X.XX ±0.15 X.XX ±2° X.XXX ±0.05 X.XXX ±1°	DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
	APPROVED		DATE		
	MODEL: BC-35-3P550		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
			SIZE: A4	SHEET: 1/1	