



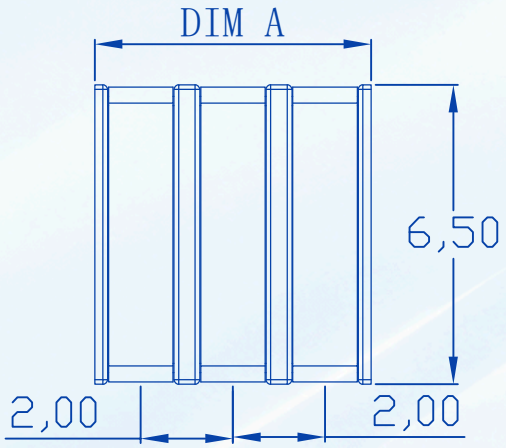


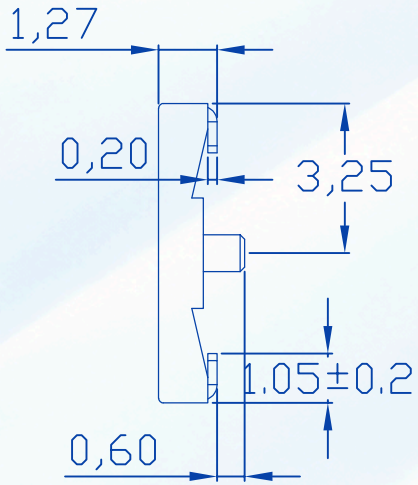


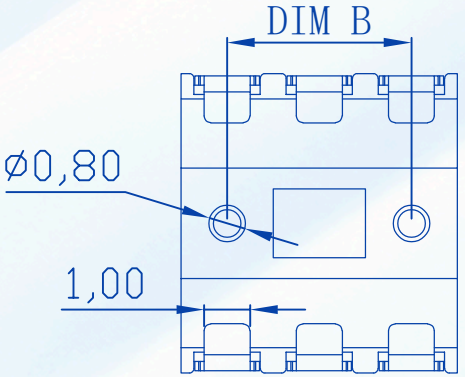

规格	DIM A	DIM B
BC-13-2PD127	4.0	2.0
BC-13-3PD127	6.0	4.0
BC-13-4PD127	8.0	6.0
BC-13-5PD127	10.0	8.0
BC-13-6PD127	12.0	10.0
BC-13-7PD127	14.0	12.0
BC-13-8PD127	16.0	14.0

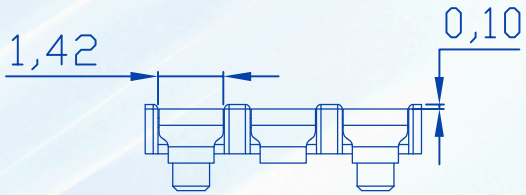

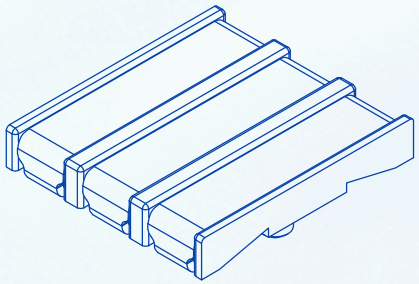

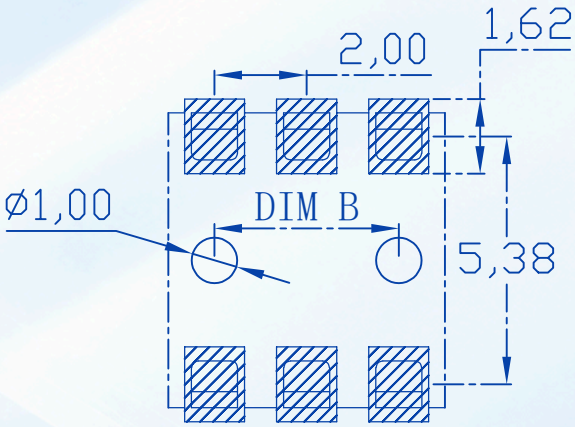

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOP VIEW(.XX±0.05)

性能：

额定电流：5.0A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
使用寿命：10000次以上
塑件（材质）：PA9T黑色
接触点（材质）：黄铜C2680，镀金

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-13系列母座		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	