




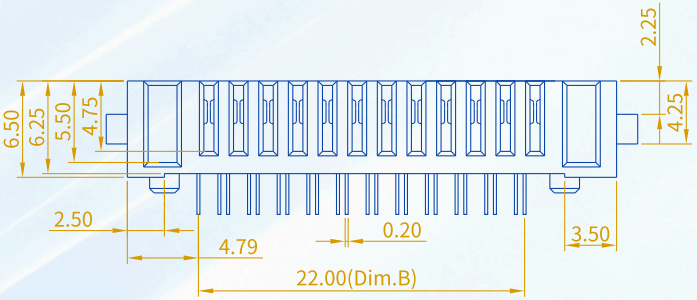

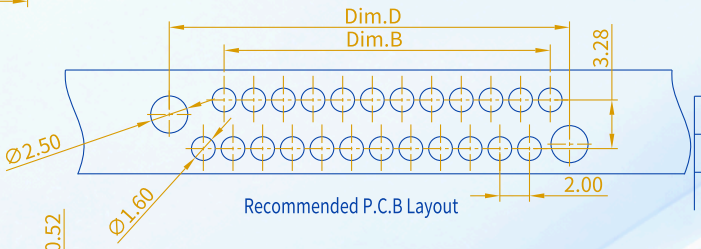

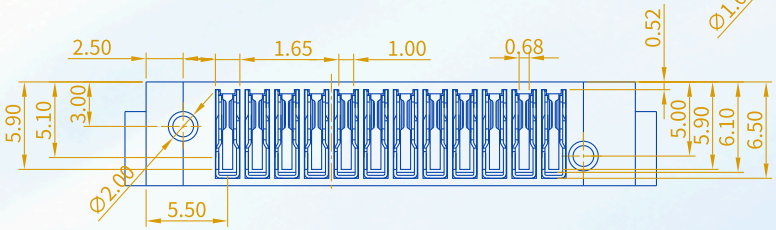

No.of Pins	Dimension			
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM.D
4	19.85	17.00	6.00	11.00
5	21.85	19.00	8.00	13.00
6	23.85	21.00	10.00	15.00
7	25.85	23.00	12.00	17.00
8	27.85	25.00	14.00	19.00
9	29.85	27.00	16.00	21.00
10	31.85	29.00	18.00	23.00
11	33.85	31.00	20.00	25.00
12	33.85	33.00	22.00	27.00

NOTE:
Material
Insulator: LCP
Contact: C2680
Contact Plated: Gold over Nickel or Tin
Specification
Current rating: 10A 12V
Instant CURRENT: 12A
Contact Resistance: 30mΩ
Insulation Resistance: 100MΩ
Dielectric Voltage: 500V
Operdting Temperature: -40°~105°

NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
2	HOUSING	LCP	1	BLACK
1	CONTACT TERMINAL	C5210	12	Au PLATED

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
UP TO 5 ±0.2 ANGLE ±3°
ABOVE 5-30 ±0.3
ABOVE 30 ±0.5

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: KS-A08F-H1-A系列		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	