



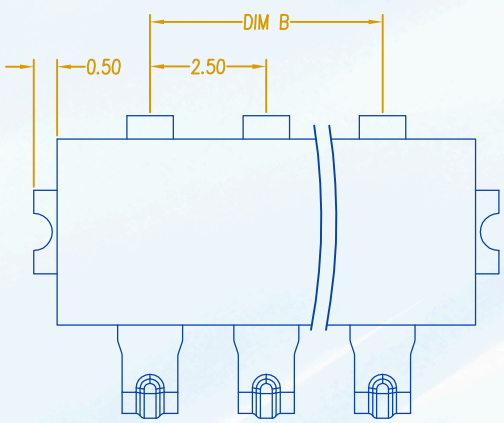


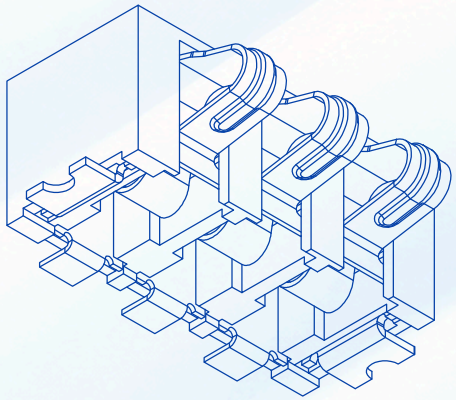

PART NO.	DIM A	DIM B
BC-15-2P380	6.5	2.5
BC-15-3P380	9.0	5.0
BC-15-4P380	11.5	7.5
BC-15-5P380	14.0	10.0
BC-15-6P380	16.5	12.5

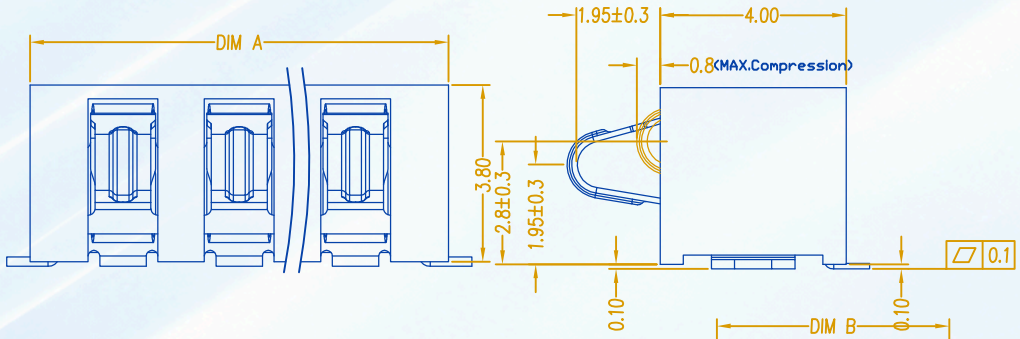

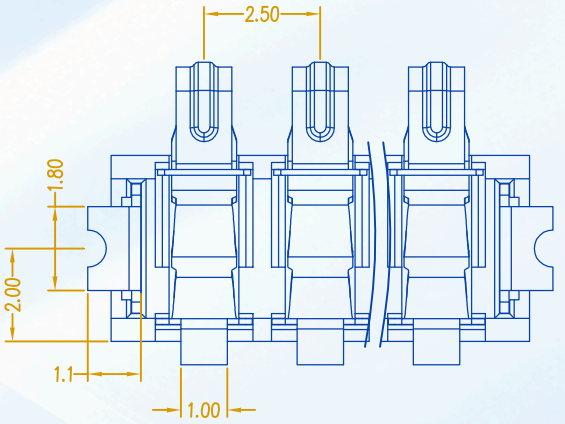

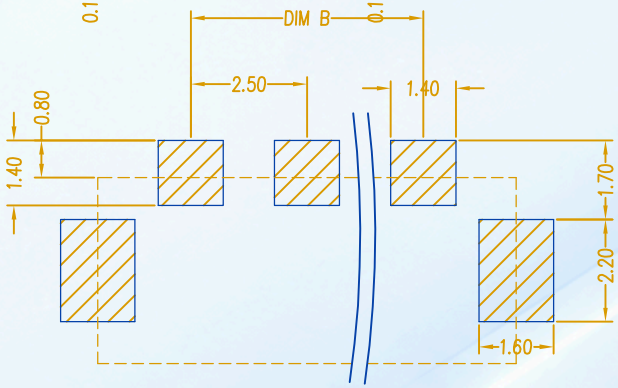

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

性能：

额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩMAX
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃～+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金
使用寿命：3000次以上

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X. ±0.35
X.XX ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-15系列无柱		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	