


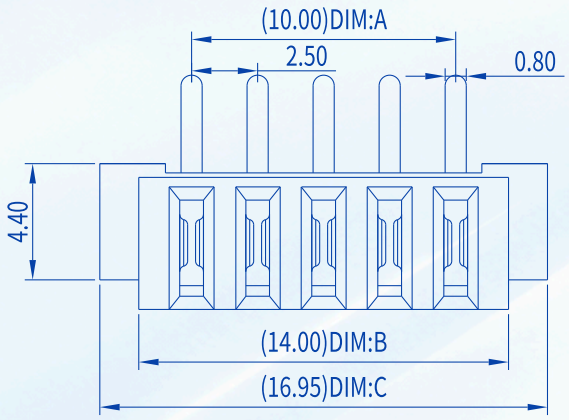


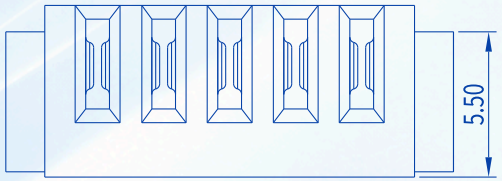

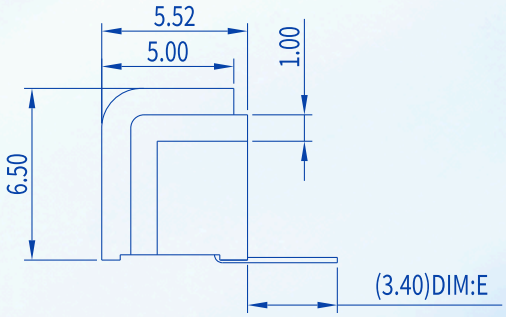

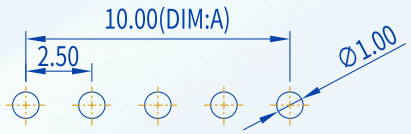

Recommended P.C.B Layout

Layout Tolerance=+/-0.05mm

No:of pins	Dimension				
	DIM.A	DIM.B	DIM.C	DIM:D	DIM.E
03	5.00	9.00	11.95	5.00	3.40/4.40
04	7.50	11.50	14.45	7.50	3.40/4.40
05	10.00	14.00	16.95	13.00	3.40/4.40
06	12.50	16.50	19.45	15.50	3.40/4.40
07	15.00	19.00	21.95	18.00	3.40/4.40
08	17.50	21.50	24.45	20.50	3.40/4.40
09	20.00	24.00	26.95	23.00	3.40/4.40
10	22.50	26.50	29.45	25.50	3.40/4.40
11	25.00	29.00	31.95	28.00	3.40/4.40

Material

Insulator:Nylon 9T(UL94V-0)

Contact:phosphor Bronze

Contact Plated:Gold over Nickel or Tin

Specification

Current rating:7A

instant CURRENT:10A

Contact Resistance:30MΩ

Insulation Resistance:100MΩ

Dielectric Voltage:500V

Operdting Temperature:-40°~105°

深圳市康生电子科技有限公司

Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.20 ANGULAR ±2°

X.X ±0.15

X.XX ±0.10

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: B01F-A-L2-L3		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	