


No.of Pins	Dimension		
	DIM.A	DIM.B	DIM.C
02	6.00	2.00	5.40
03	8.00	4.00	7.40
04	10.00	6.00	9.40
05	12.00	8.00	11.40
06	14.00	10.00	13.40
07	16.00	12.00	15.40
08	18.00	14.00	17.40
09	20.00	16.00	19.40
10	22.00	18.00	21.40

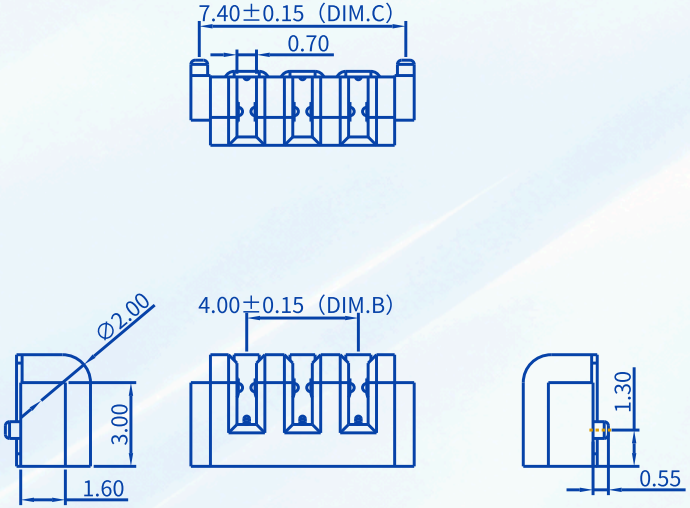



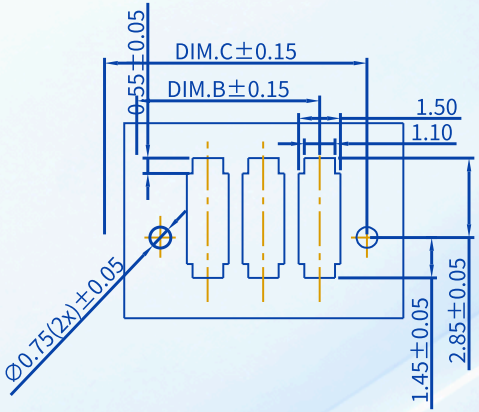

RECOMMNDED P.C.BOARD LAYOUT

Material
Insulator : LCP
Contact : Phosphor Bronze
Contact Plated : Gold over Nickel or Tin
Specification
Current Rating : 3A
Instant Current : 5A
Contact Resistance : 30mΩ
Insulation Resistance : 100MΩ
Dielectric Voltage : 500V
Operating Temperature : -40°~105°

NO.	PARTS	MATERIAL	QTY.	FINISHING
2	HOUSING	LCP	1	GRAY
1	CONTACT TERMINAL	PHOSPHOR BRONZE	3	Au PLATED

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
0~5 ±0.2 ANG ±3°
5~30 ±0.3
>30 ±0.5

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BG-A20F-3Pin-C		REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	