

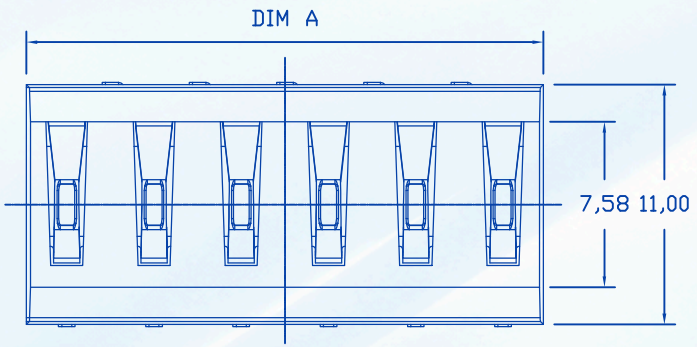


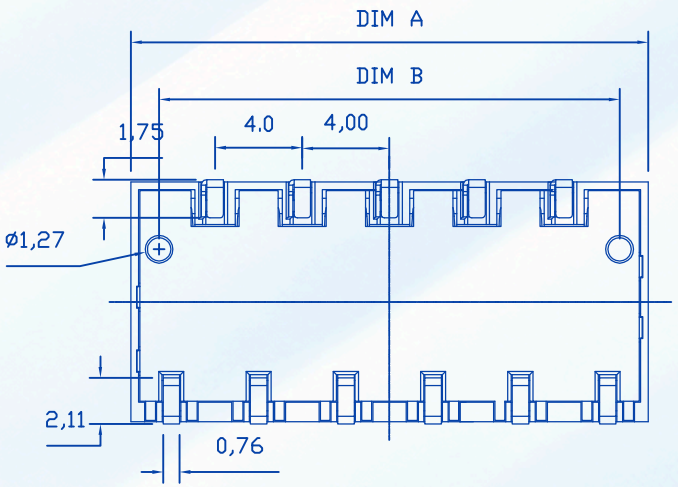



Pin数	PART NO.	DIM A	DIM B
2P	BC-70-2PD400-5U10	7.7	5.11
3P	BC-70-3PD400-5U10	11.7	9.11
4P	BC-70-4PD400-5U10	15.7	13.11
5P	BC-70-5PD400-5U10	19.7	17.11
6P	BC-70-6PD400-5U10	23.7	21.11

性能：


额定电流：3A
额定电压：30V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-55℃～+125℃
塑件（材质）：PA9T
接触点（材质）：磷铜，镀金5U

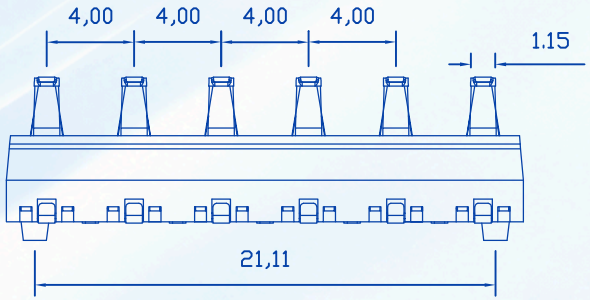

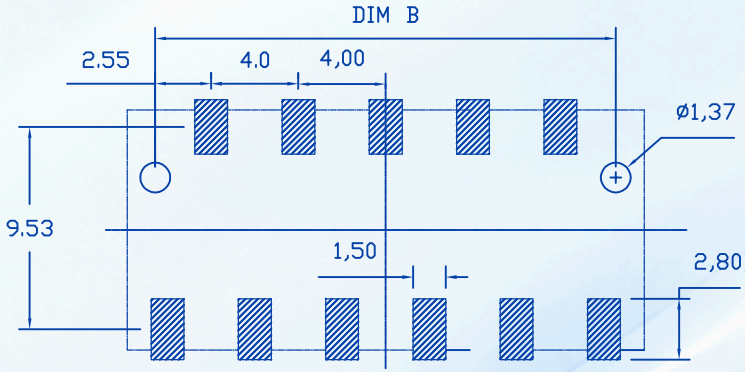

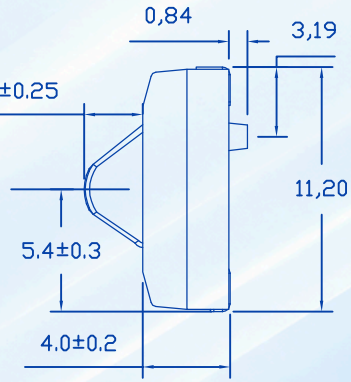

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOL:(±0.05)

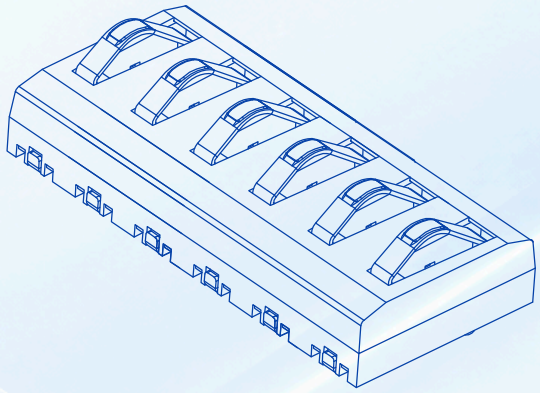

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:

X. ±0.35	X.° ±4°
X. ±0.25	X.X° ±3°
X.XX ±0.15	X.XX ±2°
X.XXX ±0.05	X.XXX ±1°

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-70-NPD加高款		REV:	SCALE: 3:1	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	