



Table:


PART NUMBER	P / N	Dim.A	Dim.B	Dim.C
PSY3M03-H053005C	03pin	6.50	5.90	4.00
PSY3M04-H053006C	04pin	8.50	7.90	6.00
PSY3M05-H053007C	05pin	10.50	9.90	8.00
PSY3M06-H053008C	06pin	12.50	11.90	10.00
PSY3M07-H053009C	07pin	14.50	13.90	12.00
PSY3M08-H053010C	08pin	16.50	15.90	14.00






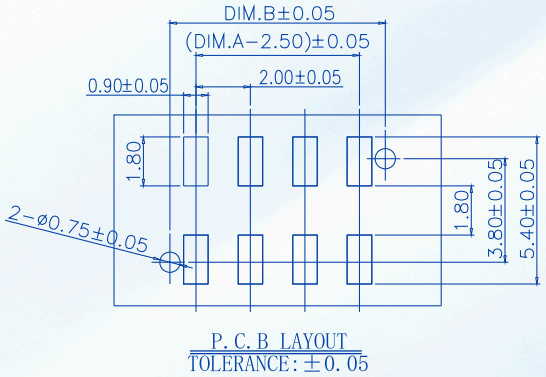







备注：
1. 额定电流：5.0A（单PIN）；
2. 额定电压：AC/DC 30V Max
3. 绝缘耐压：AC 1000V 1 MINUTE,无损伤
4. 绝缘电阻：DC 500V 1 MINUTE,1000MΩ Min
5. 操作温度：-40° to +85°
6. 塑胶材质：LCP/PA9T黑色/耐高温260° ±5°，
7. 五金材质：黄铜(T=0.6mm)/镀金1u"

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE: .X ±0.25 ANGULAR ±1° .XX ±0.15 .XXX ±0.05	DESIGN		DATE	TITLE: 电池连接器
	APPROVED		DATE	
	MODEL: MINI 2.0PH 5.3H 立贴 有柱 公座	REV:	SCALE:	UNIT: mm
		SIZE: A4	SHEET: 1/1	