

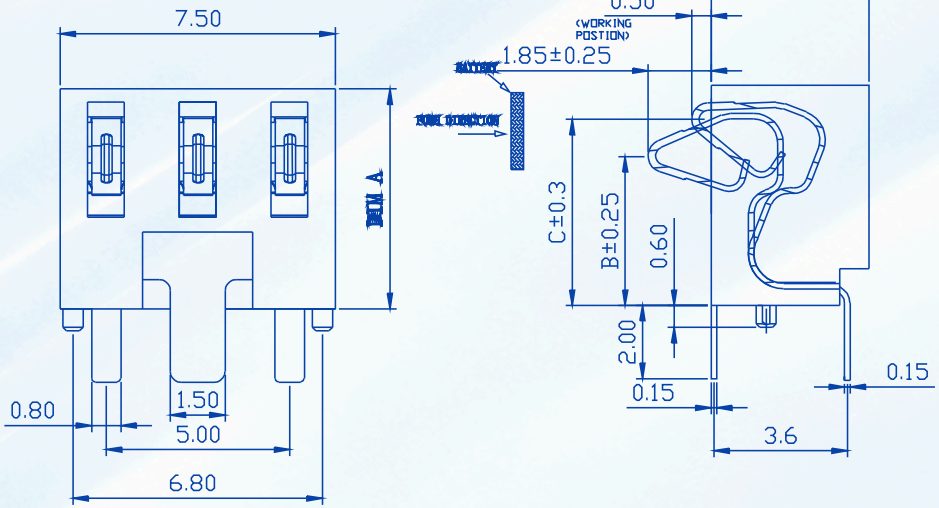


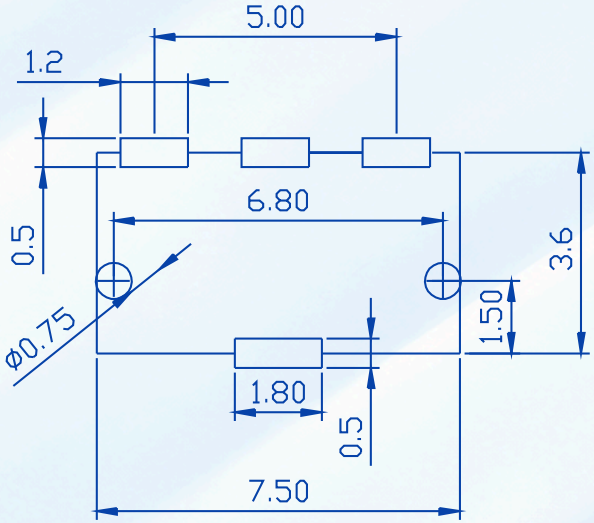

RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOP VIEW(_XX±0.05)

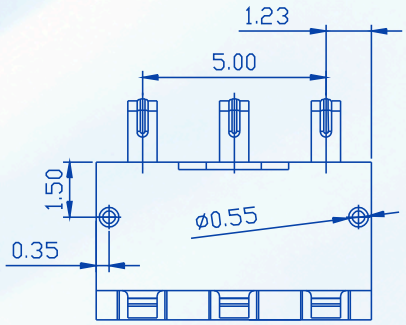

性能：
额定电流：2.0A
额定电压：12V
耐电压：500V
接触电阻：30mΩ
绝缘电阻：500MΩ
工作温度：-40℃~+85℃
塑件（材质）：LCP
接触点（材质）：磷铜，镀金

PART NO.	DIM A	DIM B	DIM C
BC-75-3PD540C	5.4	3.8	4.6
BC-75-3PD600C	6.0	4.4	5.2
BC-75-3PD700C	7.0	5.4	6.2
BC-75-3PD800C	8.0	6.4	7.2

深圳市康生电子科技有限公司
Shenzhen Kangsheng Electronic Technology Co., Ltd.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE:
X ±0.35
X.X ±0.25
X.XX ±0.15
X.XXX ±0.05

DESIGN		DATE		TITLE: 电池连接器
APPROVED		DATE		
MODEL: BC-75-3PD插件	REV:	SCALE:	UNIT: mm	
	SIZE: A4	SHEET: 1/1		